www.bolispring.com
bolispring@aliyun.com
+86-577-62799797

BM/BMS

TYPE

对顶波形弹簧

multi turn wave springs

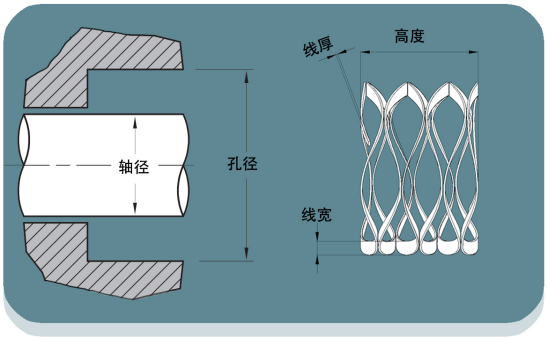

零件编号	配合孔径 (mm)	配合轴径 (mm)	负荷 (N)	工作高度 (mm)	自由高度 (mm)	波数	圈数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	弹性系数 (N/mm)
BM05-L1	5.0	3.5	5.0	1.84	1.85	2.5	3	0.13	0.46	7.14
BM05-L2	5.0	3.5	5.0	1.52	2.45	2.5	4	0.13	0.46	5.38
BM05-L3	5.0	3.5	5.0	1.91	3.06	2.5	5	0.13	0.46	4.35
BM05-L4	5.0	3.5	5.0	2.26	3.68	2.5	6	0.13	0.46	3.52
BM05-L5	5.0	3.5	5.0	2.67	4.29	2.5	7	0.13	0.46	3.09
BM05-L6	5.0	3.5	5.0	3.02	4.90	2.5	8	0.13	0.46	2.66
BM05-L7	5.0	3.5	5.0	3.43	5.52	2.5	9	0.13	0.46	2.39
BM05-L8	5.0	3.5	5.0	4.14	6.74	2.5	11	0.13	0.46	1.92
BM05-L9	5.0	3.5	5.0	4.90	7.97	2.5	13	0.13	0.46	1.92
BM05-M1	5.0	3.5	10.0	1.14	1.89	2.5	3	0.15	0.46	13.33
BM05-M2	5.0	3.5	10.0	1.52	2.52	2.5	4	0.15	0.46	10.00
BM05-M3	5.0	3.5	10.0	1.91	3.15	2.5	5	0.15	0.46	8.06
BM05-M4	5.0	3.5	10.0	2.26	3.78	2.5	6	0.15	0.46	6.58
BM05-M5	5.0	3.5	10.0	2.67	4.41	2.5	7	0.15	0.46	5.75
BM05-M6	5.0	3.5	10.0	3.02	5.04	2.5	8	0.15	0.46	4.95
BM05-M7	5.0	3.5	10.0	3.43	5.67	2.5	9	0.15	0.46	4.46
BM05-M8	5.0	3.5	10.0	4.14	6.93	2.5	11	0.15	0.46	3.58
BM05-M9	5.0	3.5	10.0	4.90	8.19	2.5	13	0.15	0.46	3.04
BM06-L1	6.0	4.0	6.0	0.61	1.52	2.5	3	0.13	0.51	6.56
BM06-L2	6.0	4.0	6.0	0.81	2.03	2.5	4	0.13	0.51	4.92
BM06-L3	6.0	4.0	6.0	1.02	2.54	2.5	5	0.13	0.51	3.94
BM06-L4	6.0	4.0	6.0	1.22	3.05	2.5	6	0.13	0.51	3.28
BM06-L5	6.0	4.0	6.0	1.42	3.56	2.5	7	0.13	0.51	2.81
BM06-L6	6.0	4.0	6.0	1.63	4.06	2.5	8	0.13	0.51	2.46
BM06-L7	6.0	4.0	6.0	1.83	4.57	2.5	9	0.13	0.51	2.19
BM06-L8	6.0	4.0	6.0	2.24	5.59	2.5	11	0.13	0.51	1.79
BM06-L9	6.0	4.0	6.0	2.64	6.60	2.5	13	0.13	0.51	1.51
BM06-M1	6.0	4.0	12.0	0.74	1.52	2.5	3	0.15	0.61	15.24
BM06-M2	6.0	4.0	12.0	0.97	2.03	2.5	4	0.15	0.61	11.25
BM06-M3	6.0	4.0	12.0	1.22	2.54	2.5	5	0.15	0.61	9.09
BM06-M4	6.0	4.0	12.0	1.47	3.05	2.5	6	0.15	0.61	7.62
BM06-M5	6.0	4.0	12.0	1.70	3.56	2.5	7	0.15	0.61	6.47
BM06-M6	6.0	4.0	12.0	1.96	4.06	2.5	8	0.15	0.61	5.69
BM06-M7	6.0	4.0	12.0	2.18	4.57	2.5	9	0.15	0.61	5.03
BM06-M8	6.0	4.0	12.0	2.69	5.59	2.5	11	0.15	0.61	4.14
BM06-M9	6.0	4.0	12.0	3.18	6.60	2.5	13	0.15	0.61	3.50
BM08-L1	8.0	5.0	15.0	1.70	2.82	2.5	3	0.20	0.81	13.42
BM08-L2	8.0	5.0	15.0	2.39	3.76	2.5	4	0.20	0.81	10.94
BM08-L3	8.0	5.0	15.0	2.74	4.70	2.5	5	0.20	0.81	7.67

www.bolispring.com
bolispring@aliyun.com
+86-577-62799797

BM/BMS
TYPE

对顶波形弹簧
multi turn wave springs

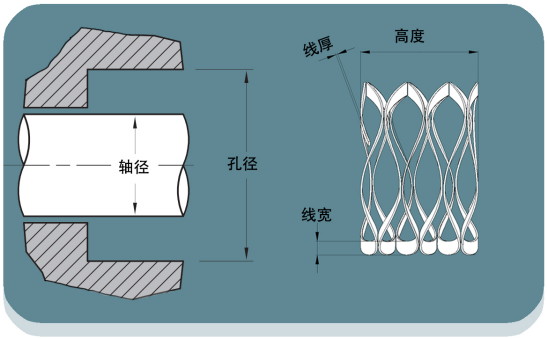

零件编号	配合孔径 (mm)	配合轴径 (mm)	负荷 (N)	工作高度 (mm)	自由高度 (mm)	波数	圈数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	弹性系数 (N/mm)
BM08-L4	8.0	5.0	15.0	3.56	5.64	2.5	6	0.20	0.81	7.20
BM08-L5	8.0	5.0	15.0	4.01	6.58	2.5	7	0.20	0.81	5.85
BM08-L6	8.0	5.0	15.0	4.57	7.52	2.5	8	0.20	0.81	5.09
BM08-L7	8.0	5.0	15.0	5.26	8.46	2.5	9	0.20	0.81	4.69
BM08-L8	8.0	5.0	15.0	6.35	10.34	2.5	11	0.20	0.81	3.76
BM08-L9	8.0	5.0	15.0	7.37	12.22	2.5	13	0.20	0.81	3.09
BM08-M1	8.0	5.0	30.0	1.78	2.82	2.5	3	0.25	0.81	28.81
BM08-M2	8.0	5.0	30.0	2.54	3.76	2.5	4	0.25	0.81	24.61
BM08-M3	8.0	5.0	30.0	3.05	4.70	2.5	5	0.25	0.81	18.17
BM08-M4	8.0	5.0	30.0	3.81	5.64	2.5	6	0.25	0.81	16.40
BM08-M5	8.0	5.0	30.0	4.32	6.58	2.5	7	0.25	0.81	13.27
BM08-M6	8.0	5.0	30.0	4.95	7.52	2.5	8	0.25	0.81	11.69
BM08-M7	8.0	5.0	30.0	5.59	8.46	2.5	9	0.25	0.81	10.45
BM08-M8	8.0	5.0	30.0	6.86	10.34	2.5	11	0.25	0.81	8.62
BM08-M9	8.0	5.0	30.0	7.87	12.22	2.5	13	0.25	0.81	6.91
BM10-L1	10.0	7.0	18.0	1.91	3.96	2.5	3	0.20	0.81	8.75
BM10-L2	10.0	7.0	18.0	2.54	5.28	2.5	4	0.20	0.81	6.56
BM10-L3	10.0	7.0	18.0	3.15	6.60	2.5	5	0.20	0.81	5.21
BM10-L4	10.0	7.0	18.0	3.78	7.92	2.5	6	0.20	0.81	4.35
BM10-L5	10.0	7.0	18.0	4.42	9.25	2.5	7	0.20	0.81	3.73
BM10-L6	10.0	7.0	18.0	5.05	10.57	2.5	8	0.20	0.81	3.27
BM10-L7	10.0	7.0	18.0	5.69	11.89	2.5	9	0.20	0.81	2.90
BM10-L8	10.0	7.0	18.0	6.32	13.21	2.5	10	0.20	0.81	2.61
BM10-L9	10.0	7.0	18.0	6.96	14.53	2.5	11	0.20	0.81	2.38
BM10-M1	10.0	7.0	35.0	2.03	3.96	2.5	3	0.28	0.81	18.13
BM10-M2	10.0	7.0	35.0	2.79	5.28	2.5	4	0.28	0.81	14.06
BM10-M3	10.0	7.0	35.0	3.56	6.60	2.5	5	0.28	0.81	11.48
BM10-M4	10.0	7.0	35.0	4.32	7.92	2.5	6	0.28	0.81	9.70
BM10-M5	10.0	7.0	35.0	5.08	9.25	2.5	7	0.28	0.81	8.40
BM10-M6	10.0	7.0	35.0	5.84	10.57	2.5	8	0.28	0.81	7.41
BM10-M7	10.0	7.0	35.0	6.60	11.89	2.5	9	0.28	0.81	6.62
BM10-M8	10.0	7.0	35.0	7.37	13.21	2.5	10	0.28	0.81	5.99
BM10-M9	10.0	7.0	35.0	8.13	14.53	2.5	11	0.28	0.81	5.47
BM12-L1	12.0	9.0	20.0	1.47	4.34	2.5	3	0.20	1.02	6.97
BM12-L2	12.0	9.0	20.0	1.98	5.79	2.5	4	0.20	1.02	5.25
BM12-L3	12.0	9.0	20.0	2.46	7.24	2.5	5	0.20	1.02	4.19
BM12-L4	12.0	9.0	20.0	2.95	8.69	2.5	6	0.20	1.02	3.48
BM12-L5	12.0	9.0	20.0	3.45	10.13	2.5	7	0.20	1.02	2.99
BM12-L6	12.0	9.0	20.0	3.94	11.58	2.5	8	0.20	1.02	2.62

www.bolispring.com
bolispring@aliyun.com
+86-577-62799797

BM/BMS

TYPE

对顶波形弹簧

multi turn wave springs

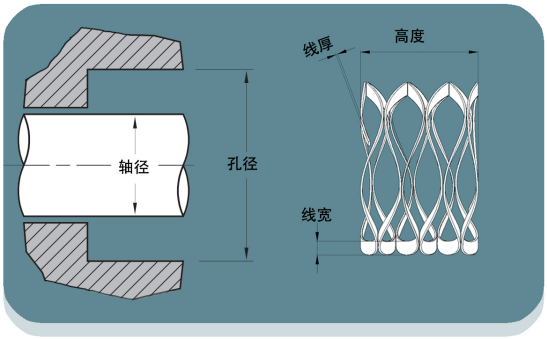

零件编号	配合孔径 (mm)	配合轴径 (mm)	负荷 (N)	工作高度 (mm)	自由高度 (mm)	波数	圈数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	弹性系数 (N/mm)
BM12-L7	12.0	9.0	20.0	4.45	13.03	2.5	9	0.20	1.02	2.33
BM12-L8	12.0	9.0	20.0	4.93	14.48	2.5	10	0.20	1.02	2.09
BM12-L9	12.0	9.0	20.0	5.44	15.93	2.5	11	0.20	1.02	1.91
BM12-M1	12.0	8.0	40.0	2.36	4.34	2.5	3	0.28	1.17	20.19
BM12-M2	12.0	8.0	40.0	3.18	5.79	2.5	4	0.28	1.17	15.29
BM12-M3	12.0	8.0	40.0	3.96	7.24	2.5	5	0.28	1.17	12.21
BM12-M4	12.0	8.0	40.0	4.75	8.69	2.5	6	0.28	1.17	10.16
BM12-M5	12.0	8.0	40.0	5.54	10.13	2.5	7	0.28	1.17	8.70
BM12-M6	12.0	8.0	40.0	6.32	11.58	2.5	8	0.28	1.17	7.61
BM12-M7	12.0	8.0	40.0	7.11	13.03	2.5	9	0.28	1.17	6.76
BM12-M8	12.0	8.0	40.0	7.92	14.48	2.5	10	0.28	1.17	6.10
BM12-M9	12.0	8.0	40.0	8.71	15.93	2.5	11	0.28	1.17	5.55
BM12-H1	12.0	8.0	60.0	1.98	4.34	2.5	3	0.30	1.14	25.40
BM12-H2	12.0	8.0	60.0	2.64	5.79	2.5	4	0.30	1.14	19.05
BM12-H3	12.0	8.0	60.0	3.30	7.24	2.5	5	0.30	1.14	15.24
BM12-H4	12.0	8.0	60.0	3.99	8.69	2.5	6	0.30	1.14	12.77
BM12-H5	12.0	8.0	60.0	4.65	10.13	2.5	7	0.30	1.14	10.94
BM12-H6	12.0	8.0	60.0	5.31	11.58	2.5	8	0.30	1.14	9.56
BM12-H7	12.0	8.0	60.0	5.97	13.03	2.5	9	0.30	1.14	8.50
BM12-H8	12.0	8.0	60.0	6.63	14.48	2.5	10	0.30	1.14	7.64
BM12-H9	12.0	8.0	60.0	7.29	15.93	2.5	11	0.30	1.14	6.95
BM14-L1	14.0	10.0	22.0	2.18	4.95	2.5	3	0.23	1.47	7.95
BM14-L2	14.0	10.0	22.0	2.95	6.60	2.5	4	0.23	1.47	6.01
BM14-L3	14.0	10.0	22.0	3.71	8.26	2.5	5	0.23	1.47	4.84
BM14-L4	14.0	10.0	22.0	4.52	9.91	2.5	6	0.23	1.47	4.09
BM14-L5	14.0	10.0	22.0	5.33	11.56	2.5	7	0.23	1.47	3.54
BM14-L6	14.0	10.0	22.0	6.17	13.21	2.5	8	0.23	1.47	3.13
BM14-L7	14.0	10.0	22.0	7.01	14.86	2.5	9	0.23	1.47	2.80
BM14-L8	14.0	10.0	22.0	7.85	16.51	2.5	10	0.23	1.47	2.54
BM14-L9	14.0	10.0	22.0	8.71	18.16	2.5	11	0.23	1.47	2.65
BM14-M1	14.0	10.0	50.0	2.18	4.95	2.5	3	0.30	1.52	22.63
BM14-M2	14.0	10.0	50.0	2.95	6.60	2.5	4	0.30	1.52	16.97
BM14-M3	14.0	10.0	50.0	3.71	8.26	2.5	5	0.30	1.52	13.58
BM14-M4	14.0	10.0	50.0	4.52	9.91	2.5	6	0.30	1.52	11.38
BM14-M5	14.0	10.0	50.0	5.33	11.56	2.5	7	0.30	1.52	9.75
BM14-M6	14.0	10.0	50.0	6.17	13.21	2.5	8	0.30	1.52	8.52
BM14-M7	14.0	10.0	50.0	7.01	14.86	2.5	9	0.30	1.52	7.57
BM14-M8	14.0	10.0	50.0	7.85	16.51	2.5	10	0.30	1.52	6.81
BM14-M9	14.0	10.0	50.0	8.71	18.16	2.5	11	0.30	1.52	6.19

www.bolispring.com
bolispring@aliyun.com
+86-577-62799797

BM/BMS
TYPE

对顶波形弹簧
multi turn wave springs

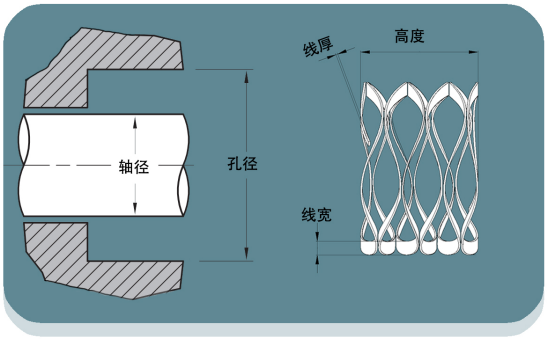

零件编号	配合孔径 (mm)	配合轴径 (mm)	负荷 (N)	工作高度 (mm)	自由高度 (mm)	波数	圈数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	弹性系数 (N/mm)
BM14-H1	14.0	9.0	80.0	3.15	4.95	2.5	3	0.38	1.52	44.36
BM14-H2	14.0	9.0	80.0	4.19	6.60	2.5	4	0.38	1.52	33.15
BM14-H3	14.0	9.0	80.0	5.26	8.26	2.5	5	0.38	1.52	26.69
BM14-H4	14.0	9.0	80.0	6.30	9.91	2.5	6	0.38	1.52	22.18
BM14-H5	14.0	9.0	80.0	7.34	11.56	2.5	7	0.38	1.52	18.97
BM14-H6	14.0	9.0	80.0	8.41	13.21	2.5	8	0.38	1.52	16.66
BM14-H7	14.0	9.0	80.0	9.45	14.86	2.5	9	0.38	1.52	14.79
BM14-H8	14.0	9.0	80.0	10.49	16.51	2.5	10	0.38	1.52	13.29
BM14-H9	14.0	9.0	80.0	11.56	18.16	2.5	11	0.38	1.52	12.11
BM15-L1	15.0	11.0	25.0	2.57	5.18	2.5	3	0.25	1.47	9.56
BM15-L2	15.0	11.0	25.0	3.43	6.91	2.5	4	0.25	1.47	7.18
BM15-L3	15.0	11.0	25.0	4.27	8.64	2.5	5	0.25	1.47	5.72
BM15-L4	15.0	11.0	25.0	5.13	10.36	2.5	6	0.25	1.47	4.78
BM15-L5	15.0	11.0	25.0	5.99	12.09	2.5	7	0.25	1.47	4.10
BM15-L6	15.0	11.0	25.0	6.83	13.82	2.5	8	0.25	1.47	3.58
BM15-L7	15.0	11.0	25.0	7.70	15.54	2.5	9	0.25	1.47	3.19
BM15-L8	15.0	11.0	25.0	8.53	17.27	2.5	10	0.25	1.47	2.86
BM15-L9	15.0	11.0	25.0	9.40	19.00	2.5	11	0.25	1.47	2.60
BM15-M1	15.0	10.0	50.0	3.43	5.18	3.5	3	0.23	1.47	28.53
BM15-M2	15.0	10.0	50.0	4.57	6.91	3.5	4	0.23	1.47	21.40
BM15-M3	15.0	10.0	50.0	5.72	8.64	3.5	5	0.23	1.47	17.12
BM15-M4	15.0	10.0	50.0	6.86	10.36	3.5	6	0.23	1.47	14.26
BM15-M5	15.0	10.0	50.0	8.00	12.09	3.5	7	0.23	1.47	12.23
BM15-M6	15.0	10.0	50.0	9.14	13.82	3.5	8	0.23	1.47	10.70
BM15-M7	15.0	10.0	50.0	10.29	15.54	3.5	9	0.23	1.47	9.51
BM15-M8	15.0	10.0	50.0	11.43	17.27	3.5	10	0.23	1.47	8.56
BM15-M9	15.0	10.0	50.0	12.57	19.00	3.5	11	0.23	1.47	7.78
BM15-H1	15.0	10.0	80.0	3.20	5.18	3.5	3	0.25	1.47	40.38
BM15-H2	15.0	10.0	80.0	4.19	6.91	3.5	4	0.25	1.47	29.44
BM15-H3	15.0	10.0	80.0	5.23	8.64	3.5	5	0.25	1.47	23.50
BM15-H4	15.0	10.0	80.0	6.27	10.36	3.5	6	0.25	1.47	19.56
BM15-H5	15.0	10.0	80.0	7.32	12.09	3.5	7	0.25	1.47	16.75
BM15-H6	15.0	10.0	80.0	8.36	13.82	3.5	8	0.25	1.47	14.65
BM15-H7	15.0	10.0	80.0	9.40	15.54	3.5	9	0.25	1.47	13.01
BM15-H8	15.0	10.0	80.0	10.46	17.27	3.5	10	0.25	1.47	11.75
BM15-H9	15.0	10.0	80.0	11.51	19.00	3.5	11	0.25	1.47	10.68
BM16-L1	16.0	11.0	25.0	2.11	5.41	2.5	3	0.25	1.47	7.57
BM16-L2	16.0	11.0	25.0	2.79	7.21	2.5	4	0.25	1.47	5.66
BM16-L3	16.0	11.0	25.0	3.51	9.02	2.5	5	0.25	1.47	4.54

www.bolispring.com
bolispring@aliyun.com
+86-577-62799797

BM/BMS
TYPE

对顶波形弹簧
multi turn wave springs

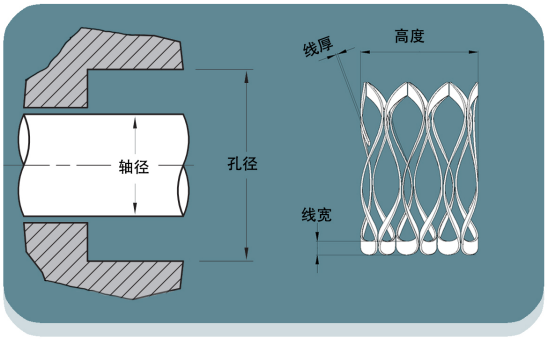

零件编号	配合孔径 (mm)	配合轴径 (mm)	负荷 (N)	工作高度 (mm)	自由高度 (mm)	波数	圈数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	弹性系数 (N/mm)
BM16-L4	16.0	11.0	25.0	4.19	10.82	2.5	6	0.25	1.47	3.77
BM16-L5	16.0	11.0	25.0	4.90	12.62	2.5	7	0.25	1.47	3.24
BM16-L6	16.0	11.0	25.0	6.30	16.23	2.5	9	0.25	1.47	2.52
BM16-L7	16.0	11.0	25.0	7.70	19.84	2.5	11	0.25	1.47	2.06
BM16-L8	16.0	11.0	25.0	9.09	23.44	2.5	13	0.25	1.47	1.74
BM16-M1	16.0	11.0	55.0	3.63	5.41	3.5	3	0.25	1.47	30.93
BM16-M2	16.0	11.0	55.0	4.83	7.21	3.5	4	0.25	1.47	23.04
BM16-M3	16.0	11.0	55.0	6.05	9.02	3.5	5	0.25	1.47	18.51
BM16-M4	16.0	11.0	55.0	7.24	10.82	3.5	6	0.25	1.47	15.36
BM16-M5	16.0	11.0	55.0	8.46	12.62	3.5	7	0.25	1.47	13.20
BM16-M6	16.0	11.0	55.0	10.87	16.23	3.5	9	0.25	1.47	10.26
BM16-M7	16.0	11.0	55.0	13.28	19.84	3.5	11	0.25	1.47	8.39
BM16-M8	16.0	11.0	55.0	15.70	23.44	3.5	13	0.25	1.47	7.10
BM16-H1	16.0	11.0	90.0	3.30	5.41	3.5	3	0.30	1.52	42.69
BM16-H2	16.0	11.0	90.0	4.57	7.21	3.5	4	0.30	1.52	34.07
BM16-H3	16.0	11.0	90.0	5.59	9.02	3.5	5	0.30	1.52	26.25
BM16-H4	16.0	11.0	90.0	6.86	10.82	3.5	6	0.30	1.52	22.71
BM16-H5	16.0	11.0	90.0	7.87	12.62	3.5	7	0.30	1.52	18.95
BM16-H6	16.0	11.0	90.0	10.16	16.23	3.5	9	0.30	1.52	14.83
BM16-H7	16.0	11.0	90.0	12.45	19.84	3.5	11	0.30	1.52	12.18
BM16-H8	16.0	11.0	90.0	14.73	23.44	3.5	13	0.30	1.52	10.33
BM18-L1	18.0	13.0	30.0	3.63	5.72	3.5	3	0.20	1.80	14.40
BM18-L2	18.0	13.0	30.0	4.75	7.62	3.5	4	0.20	1.80	10.45
BM18-L3	18.0	13.0	30.0	5.94	9.53	3.5	5	0.20	1.80	8.38
BM18-L4	18.0	13.0	30.0	7.14	11.43	3.5	6	0.20	1.80	6.99
BM18-L5	18.0	13.0	30.0	8.31	13.34	3.5	7	0.20	1.80	5.97
BM18-L6	18.0	13.0	30.0	10.69	17.15	3.5	9	0.20	1.80	4.65
BM18-L7	18.0	13.0	30.0	14.25	22.86	3.5	12	0.20	1.80	3.48
BM18-M1	18.0	13.0	55.0	3.68	5.72	3.5	3	0.25	1.83	27.07
BM18-M2	18.0	13.0	55.0	4.98	7.62	3.5	4	0.25	1.83	20.82
BM18-M3	18.0	13.0	55.0	6.22	9.53	3.5	5	0.25	1.83	16.66
BM18-M4	18.0	13.0	55.0	7.47	11.43	3.5	6	0.25	1.83	13.88
BM18-M5	18.0	13.0	55.0	8.74	13.34	3.5	7	0.25	1.83	11.96
BM18-M6	18.0	13.0	55.0	11.23	17.15	3.5	9	0.25	1.83	9.29
BM18-M7	18.0	13.0	55.0	14.96	22.86	3.5	12	0.25	1.83	6.96
BM18-H1	18.0	13.0	90.0	3.84	5.72	3.5	3	0.30	1.83	47.88
BM18-H2	18.0	13.0	90.0	5.13	7.62	3.5	4	0.30	1.83	36.16
BM18-H3	18.0	13.0	90.0	6.40	9.53	3.5	5	0.30	1.83	28.81
BM18-H4	18.0	13.0	90.0	7.70	11.43	3.5	6	0.30	1.83	24.10

www.bolispring.com
bolispring@aliyun.com
+86-577-62799797

BM/BMS

TYPE

对顶波形弹簧

multi turn wave springs

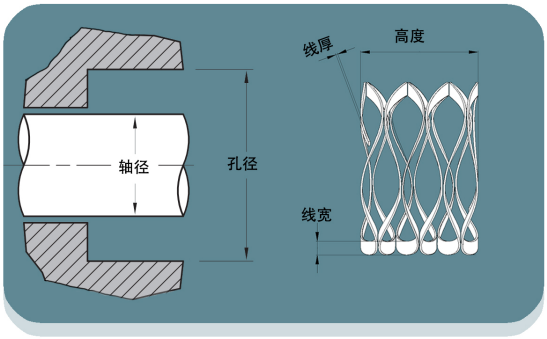

零件编号	配合孔径 (mm)	配合轴径 (mm)	负荷 (N)	工作高度 (mm)	自由高度 (mm)	波数	圈数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	弹性系数 (N/mm)
BM18-H5	18.0	13.0	90.0	8.97	13.34	3.5	7	0.30	1.83	20.60
BM18-H6	18.0	13.0	90.0	11.53	17.15	3.5	9	0.30	1.83	16.03
BM18-H7	18.0	13.0	90.0	15.37	22.86	3.5	12	0.30	1.83	12.01
BM20-L1	20.0	15.0	35.0	2.72	6.32	3.5	3	0.20	1.80	9.70
BM20-L2	20.0	15.0	35.0	3.61	8.43	3.5	4	0.20	1.80	7.25
BM20-L3	20.0	15.0	35.0	4.52	10.54	3.5	5	0.20	1.80	5.81
BM20-L4	20.0	15.0	35.0	5.41	12.65	3.5	6	0.20	1.80	4.83
BM20-L5	20.0	15.0	35.0	6.32	14.76	3.5	7	0.20	1.80	4.15
BM20-L6	20.0	15.0	35.0	8.13	18.97	3.5	9	0.20	1.80	3.23
BM20-L7	20.0	15.0	35.0	10.82	25.30	3.5	12	0.20	1.80	2.42
BM20-M1	20.0	14.0	70.0	3.05	6.32	3.5	3	0.25	1.98	21.36
BM20-M2	20.0	14.0	70.0	4.05	8.43	3.5	4	0.25	1.98	16.02
BM20-M3	20.0	14.0	70.0	5.08	10.54	3.5	5	0.25	1.98	12.82
BM20-M4	20.0	14.0	70.0	6.27	12.65	3.5	6	0.25	1.98	10.98
BM20-M5	20.0	14.0	70.0	7.32	14.76	3.5	7	0.25	1.98	9.41
BM20-M6	20.0	14.0	70.0	9.17	18.97	3.5	9	0.25	1.98	7.14
BM20-M7	20.0	14.0	70.0	12.22	25.3	3.5	12	0.25	1.98	5.35
BM20-H1	20.0	14.0	100.0	4.24	6.32	3.5	3	0.33	2.01	48.01
BM20-H2	20.0	14.0	100.0	5.66	8.43	3.5	4	0.33	2.01	36.12
BM20-H3	20.0	14.0	100.0	7.06	10.54	3.5	5	0.33	2.01	28.74
BM20-H4	20.0	14.0	100.0	8.48	12.65	3.5	6	0.33	2.01	24.01
BM20-H5	20.0	14.0	100.0	9.91	14.76	3.5	7	0.33	2.01	20.61
BM20-H6	20.0	14.0	100.0	12.73	18.97	3.5	9	0.33	2.01	16.00
BM20-H7	20.0	14.0	100.0	16.97	25.3	3.5	12	0.33	2.01	12.00
BM25-L1	20.0	14.0	100.0	2.06	3.63	3.5	3	0.25	2.18	10.94
BM25-L2	25.0	19.0	50.0	2.74	8.84	3.5	4	0.25	2.18	8.20
BM25-L3	25.0	19.0	50.0	3.43	11.05	3.5	5	0.25	2.18	6.56
BM25-L4	25.0	19.0	50.0	4.11	13.26	3.5	6	0.25	2.18	5.47
BM25-L5	25.0	19.0	50.0	4.8	15.47	3.5	7	0.25	2.18	4.69
BM25-L6	25.0	19.0	50.0	6.2	19.89	3.5	9	0.25	2.18	3.65
BM25-L7	25.0	19.0	50.0	8.26	26.52	3.5	12	0.25	2.18	2.74
BM25-M1	25.0	19.0	80.0	2.95	6.63	3.5	3	0.30	2.39	21.74
BM25-M2	25.0	19.0	80.0	3.94	8.84	3.5	4	0.30	2.39	16.32
BM25-M3	25.0	19.0	80.0	4.9	11.05	3.5	5	0.30	2.39	13.01
BM25-M4	25.0	19.0	80.0	5.89	13.26	3.5	6	0.30	2.39	10.86
BM25-M5	25.0	19.0	80.0	6.88	15.47	3.5	7	0.30	2.39	9.31
BM25-M6	25.0	19.0	80.0	8.84	19.89	3.5	9	0.30	2.39	7.24
BM25-M7	25.0	19.0	80.0	11.79	26.52	3.5	12	0.30	2.39	5.43
BM25-H1	25.0	19.0	110.0	4.04	6.63	3.5	3	0.38	2.39	42.46

www.bolispring.com
bolispring@aliyun.com
+86-577-62799797

BM/BMS

TYPE

对顶波形弹簧

multi turn wave springs

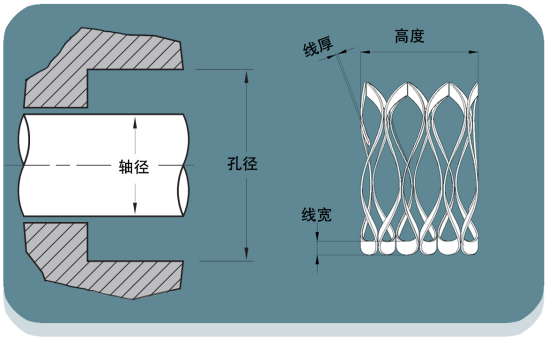

零件编号	配合孔径 (mm)	配合轴径 (mm)	负荷 (N)	工作高度 (mm)	自由高度 (mm)	波数	圈数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	弹性系数 (N/mm)
BM25-H2	25.0	19.0	110.0	5.38	8.84	3.5	4	0.38	2.39	34.84
BM25-H3	25.0	19.0	110.0	6.73	11.05	3.5	5	0.38	2.39	25.47
BM25-H4	25.0	19.0	110.0	8.08	13.26	3.5	6	0.38	2.39	21.23
BM25-H5	25.0	19.0	110.0	9.40	15.47	3.5	7	0.38	2.39	18.12
BM25-H6	25.0	19.0	110.0	12.12	19.89	3.5	9	0.38	2.39	14.15
BM25-H7	25.0	19.0	110.0	16.15	26.52	3.5	12	0.38	2.39	10.61
BM28-L1	28.0	22.0	50.0	3.76	7.24	3.5	3	0.30	2.39	14.37
BM28-L2	28.0	22.0	50.0	5.00	9.65	3.5	4	0.30	2.39	10.76
BM28-L3	28.0	22.0	50.0	6.27	12.07	3.5	5	0.30	2.39	8.36
BM28-L4	28.0	22.0	50.0	7.52	14.48	3.5	6	0.30	2.39	7.18
BM28-L5	28.0	22.0	50.0	8.79	16.89	3.5	7	0.30	2.39	6.17
BM28-L6	28.0	22.0	50.0	10.03	19.3	3.5	8	0.30	2.39	5.39
BM28-L7	28.0	22.0	50.0	11.28	21.72	3.5	9	0.30	2.39	4.79
BM28-L8	28.0	22.0	50.0	13.79	26.54	3.5	11	0.30	2.39	3.92
BM28-L9	28.0	22.0	50.0	16.31	31.37	3.5	13	0.30	2.39	3.32
BM28-M1	28.0	22.0	80.0	4.39	7.24	3.5	3	0.38	2.39	28.12
BM28-M2	28.0	22.0	80.0	5.84	9.65	3.5	4	0.38	2.39	21.00
BM28-M3	28.0	22.0	80.0	7.32	12.07	3.5	5	0.38	2.39	16.81
BM28-M4	28.0	22.0	80.0	8.79	14.48	3.5	6	0.38	2.39	14.06
BM28-M5	28.0	22.0	80.0	10.24	16.89	3.5	7	0.38	2.39	12.02
BM28-M6	28.0	22.0	80.0	11.71	19.3	3.5	8	0.38	2.39	10.53
BM28-M7	28.0	22.0	80.0	13.18	21.72	3.5	9	0.38	2.39	9.37
BM28-M8	28.0	22.0	80.0	16.10	26.54	3.5	11	0.38	2.39	7.66
BM28-M9	28.0	22.0	80.0	19.02	31.37	3.5	13	0.38	2.39	6.48
BM28-H1	28.0	22.0	130.0	4.57	7.24	3.5	3	0.46	2.39	48.74
BM28-H2	28.0	22.0	130.0	6.07	9.65	3.5	4	0.46	2.39	36.30
BM28-H3	28.0	22.0	130.0	7.59	12.07	3.5	5	0.46	2.39	29.08
BM28-H4	28.0	22.0	130.0	9.12	14.48	3.5	6	0.46	2.39	24.26
BM28-H5	28.0	22.0	130.0	10.64	16.89	3.5	7	0.46	2.39	20.81
BM28-H6	28.0	22.0	130.0	12.17	19.3	3.5	8	0.46	2.39	18.21
BM28-H7	28.0	22.0	130.0	13.69	21.72	3.5	9	0.46	2.39	16.20
BM28-H8	28.0	22.0	130.0	16.71	26.54	3.5	11	0.46	2.39	13.23
BM28-H9	28.0	22.0	130.0	19.76	31.37	3.5	13	0.46	2.39	11.20
BM30-L1	30.0	24.0	50.0	3.18	7.62	3.5	3	0.30	2.39	11.25
BM30-L2	30.0	24.0	50.0	4.22	10.16	3.5	4	0.30	2.39	8.41
BM30-L3	30.0	24.0	50.0	5.28	12.7	3.5	5	0.30	2.39	6.74
BM30-L4	30.0	24.0	50.0	6.32	15.24	3.5	6	0.30	2.39	5.61
BM30-L5	30.0	24.0	50.0	7.39	17.78	3.5	7	0.30	2.39	4.81
BM30-L6	30.0	24.0	50.0	8.43	20.32	3.5	8	0.30	2.39	4.21

www.bolispring.com
bolispring@aliyun.com
+86-577-62799797

BM/BMS

TYPE

对顶波形弹簧

multi turn wave springs

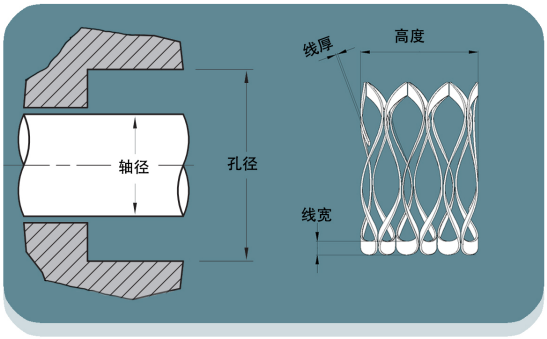

零件编号	配合孔径 (mm)	配合轴径 (mm)	负荷 (N)	工作高度 (mm)	自由高度 (mm)	波数	圈数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	弹性系数 (N/mm)
BM30-L7	30.0	24.0	50.0	9.50	22.86	3.5	9	0.30	2.39	3.74
BM30-L8	30.0	24.0	50.0	11.61	27.94	3.5	11	0.30	2.39	3.05
BM30-L9	30.0	24.0	50.0	13.72	33.02	3.5	13	0.30	2.39	2.59
BM30-M1	30.0	24.0	90.0	3.51	7.62	3.5	3	0.38	2.39	21.87
BM30-M2	30.0	24.0	90.0	4.70	10.16	3.5	4	0.38	2.39	16.48
BM30-M3	30.0	24.0	90.0	5.87	12.70	3.5	5	0.38	2.39	13.17
BM30-M4	30.0	24.0	90.0	7.04	15.24	3.5	6	0.38	2.39	10.97
BM30-M5	30.0	24.0	90.0	8.20	17.78	3.5	7	0.38	2.39	9.40
BM30-M6	30.0	24.0	90.0	9.37	20.32	3.5	8	0.38	2.39	8.22
BM30-M7	30.0	24.0	90.0	10.54	22.86	3.5	9	0.38	2.39	7.31
BM30-M8	30.0	24.0	90.0	12.90	27.94	3.5	11	0.38	2.39	5.99
BM30-M9	30.0	24.0	90.0	15.24	33.02	3.5	13	0.38	2.39	5.06
BM30-H1	30.0	24.0	130.0	4.19	7.62	3.5	3	0.46	2.39	37.91
BM30-H2	30.0	24.0	130.0	5.59	10.16	3.5	4	0.46	2.39	28.43
BM30-H3	30.0	24.0	130.0	6.99	12.70	3.5	5	0.46	2.39	22.75
BM30-H4	30.0	24.0	130.0	8.38	15.24	3.5	6	0.46	2.39	18.96
BM30-H5	30.0	24.0	130.0	9.78	17.78	3.5	7	0.46	2.39	16.25
BM30-H6	30.0	24.0	130.0	11.18	20.32	3.5	8	0.46	2.39	14.22
BM30-H7	30.0	24.0	130.0	12.57	22.86	3.5	9	0.46	2.39	12.64
BM30-H8	30.0	24.0	130.0	15.37	27.94	3.5	11	0.46	2.39	10.34
BM30-H9	30.0	24.0	130.0	18.16	33.02	3.5	13	0.46	2.39	8.75
BM35-L1	35.0	27.0	70.0	3.94	8.38	3.5	3	0.36	3.18	15.75
BM35-L2	35.0	27.0	70.0	5.23	11.18	3.5	4	0.36	3.18	11.78
BM35-L3	35.0	27.0	70.0	6.55	13.97	3.5	5	0.36	3.18	9.44
BM35-L4	35.0	27.0	70.0	7.87	16.76	3.5	6	0.36	3.18	7.87
BM35-L5	35.0	27.0	70.0	9.17	19.56	3.5	7	0.36	3.18	6.74
BM35-L6	35.0	27.0	70.0	10.49	22.35	3.5	8	0.36	3.18	5.90
BM35-L7	35.0	27.0	70.0	11.81	25.15	3.5	9	0.36	3.18	5.25
BM35-L8	35.0	27.0	70.0	14.43	30.73	3.5	11	0.36	3.18	4.29
BM35-L9	35.0	27.0	70.0	19.04	36.32	3.5	13	0.36	3.18	3.63
BM35-M1	35.0	27.0	110.0	4.14	8.38	3.5	3	0.41	3.38	25.93
BM35-M2	35.0	27.0	110.0	5.51	11.18	3.5	4	0.41	3.38	19.42
BM35-M3	35.0	27.0	110.0	6.88	13.97	3.5	5	0.41	3.38	15.52
BM35-M4	35.0	27.0	110.0	8.26	16.76	3.5	6	0.41	3.38	12.93
BM35-M5	35.0	27.0	110.0	9.63	19.56	3.5	7	0.41	3.38	11.08
BM35-M6	35.0	27.0	110.0	11.02	22.35	3.5	8	0.41	3.38	9.71
BM35-M7	35.0	27.0	110.0	12.40	25.15	3.5	9	0.41	3.38	8.63
BM35-M8	35.0	27.0	110.0	15.14	30.73	3.5	11	0.41	3.38	7.05
BM35-M9	35.0	27.0	110.0	17.91	36.32	3.5	13	0.41	3.38	5.97

www.bolispring.com
bolispring@aliyun.com
+86-577-62799797

BM/BMS

TYPE

对顶波形弹簧

multi turn wave springs

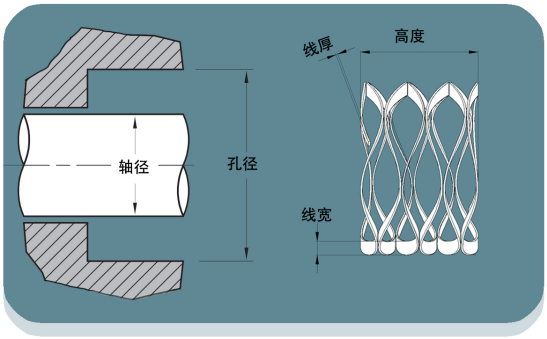

零件编号	配合孔径 (mm)	配合轴径 (mm)	负荷 (N)	工作高度 (mm)	自由高度 (mm)	波数	圈数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	弹性系数 (N/mm)
BM35-H1	35.0	27.0	160.0	4.04	8.38	3.5	3	0.46	3.38	36.84
BM35-H2	35.0	27.0	160.0	5.38	11.18	3.5	4	0.46	3.38	27.63
BM35-H3	35.0	27.0	160.0	6.73	13.97	3.5	5	0.46	3.38	22.10
BM35-H4	35.0	27.0	160.0	8.08	16.76	3.5	6	0.46	3.38	18.42
BM35-H5	35.0	27.0	160.0	9.42	19.56	3.5	7	0.46	3.38	15.79
BM35-H6	35.0	27.0	160.0	10.77	22.35	3.5	8	0.46	3.38	13.81
BM35-H7	35.0	27.0	160.0	12.12	25.15	3.5	9	0.46	3.38	12.28
BM35-H8	35.0	27.0	160.0	14.81	30.73	3.5	11	0.46	3.38	10.05
BM35-H9	35.0	27.0	160.0	17.50	36.32	3.5	13	0.46	3.38	8.50
BM40-L1	40.0	30.0	100.0	2.90	9.14	3.5	3	0.41	3.38	16.00
BM40-L2	40.0	30.0	100.0	3.86	12.19	3.5	4	0.41	3.38	12.00
BM40-L3	40.0	30.0	100.0	4.80	15.24	3.5	5	0.41	3.38	9.58
BM40-L4	40.0	30.0	100.0	5.77	18.29	3.5	6	0.41	3.38	7.99
BM40-L5	40.0	30.0	100.0	6.73	21.34	3.5	7	0.41	3.38	6.85
BM40-L6	40.0	30.0	100.0	7.70	24.38	3.5	8	0.41	3.38	5.99
BM40-L7	40.0	30.0	100.0	8.66	27.43	3.5	9	0.41	3.38	5.33
BM40-L8	40.0	30.0	100.0	10.59	33.53	3.5	11	0.41	3.38	4.36
BM40-L9	40.0	30.0	100.0	12.52	39.62	3.5	13	0.41	3.38	5.69
BM40-M1	40.0	30.0	150.0	5.44	9.14	3.5	3	0.53	3.63	40.45
BM40-M2	40.0	30.0	150.0	7.24	12.19	3.5	4	0.53	3.63	30.28
BM40-M3	40.0	30.0	150.0	9.04	15.24	3.5	5	0.53	3.63	24.20
BM40-M4	40.0	30.0	150.0	10.83	18.29	3.5	6	0.53	3.63	20.16
BM40-M5	40.0	30.0	150.0	12.65	21.34	3.5	7	0.53	3.63	17.27
BM40-M6	40.0	30.0	150.0	14.48	24.38	3.5	8	0.53	3.63	15.14
BM40-M7	40.0	30.0	150.0	16.28	27.43	3.5	9	0.53	3.63	13.45
BM40-M8	40.0	30.0	150.0	19.89	33.53	3.5	11	0.53	3.63	11.00
BM40-M9	40.0	30.0	150.0	23.50	39.62	3.5	13	0.53	3.63	9.30
BM40-H1	40.0	30.0	300.0	5.66	9.14	4.5	3	0.46	3.38	86.21
BM40-H2	40.0	30.0	300.0	7.54	12.19	4.5	4	0.46	3.38	64.54
BM40-H3	40.0	30.0	300.0	9.42	15.24	4.5	5	0.46	3.38	51.58
BM40-H4	40.0	30.0	300.0	11.33	18.29	4.5	6	0.46	3.38	43.11
BM40-H5	40.0	30.0	300.0	13.21	21.34	4.5	7	0.46	3.38	36.91
BM40-H6	40.0	30.0	300.0	15.09	24.38	4.5	8	0.46	3.38	32.27
BM40-H7	40.0	30.0	300.0	16.97	27.43	4.5	9	0.46	3.38	28.67
BM40-H8	40.0	30.0	300.0	20.75	33.53	4.5	11	0.46	3.38	23.48
BM40-H9	40.0	30.0	300.0	24.54	39.62	4.5	13	0.46	3.38	19.88
BM45-L1	45.0	35.0	300.0	3.38	9.91	4.5	3	0.46	3.63	16.85
BM45-L2	45.0	35.0	110.0	4.52	13.21	4.5	4	0.46	3.63	12.66
BM45-L3	45.0	35.0	110.0	5.64	16.51	4.5	5	0.46	3.63	10.12

www.bolispring.com
bolispring@aliyun.com
+86-577-62799797

BM/BMS
TYPE

对顶波形弹簧
multi turn wave springs

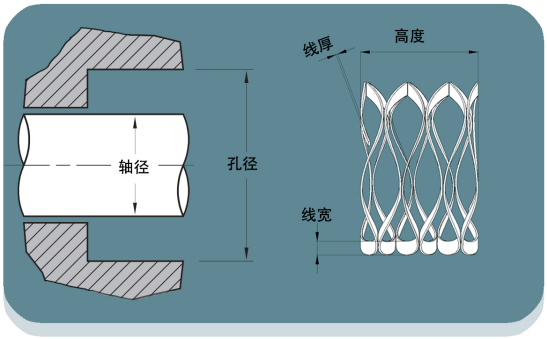

零件编号	配合孔径 (mm)	配合轴径 (mm)	负荷 (N)	工作高度 (mm)	自由高度 (mm)	波数	圈数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	弹性系数 (N/mm)
BM45-L4	45.0	35.0	110.0	6.76	19.81	4.5	6	0.46	3.63	8.43
BM45-L5	45.0	35.0	110.0	7.90	23.11	4.5	7	0.46	3.63	7.23
BM45-L6	45.0	35.0	110.0	9.02	26.42	4.5	8	0.46	3.63	6.32
BM45-L7	45.0	35.0	110.0	10.16	29.72	4.5	9	0.46	3.63	5.62
BM45-L8	45.0	35.0	110.0	12.40	36.32	4.5	11	0.46	3.63	4.60
BM45-L9	45.0	35.0	110.0	14.66	42.93	4.5	13	0.46	3.63	3.89
BM45-M1	45.0	35.0	225.0	5.33	9.91	4.5	3	0.46	3.63	49.21
BM45-M2	45.0	35.0	225.0	6.99	13.21	4.5	4	0.46	3.63	36.16
BM45-M3	45.0	35.0	225.0	9.14	16.51	4.5	5	0.46	3.63	30.55
BM45-M4	45.0	35.0	225.0	10.80	19.81	4.5	6	0.46	3.63	24.95
BM45-M5	45.0	35.0	225.0	12.70	23.11	4.5	7	0.46	3.63	21.61
BM45-M6	45.0	35.0	225.0	14.48	26.42	4.5	8	0.46	3.63	18.85
BM45-M7	45.0	35.0	225.0	16.26	29.72	4.5	9	0.46	3.63	19.71
BM45-M8	45.0	35.0	225.0	19.81	36.32	4.5	11	0.46	3.63	13.63
BM45-M9	45.0	35.0	225.0	23.37	42.93	4.5	13	0.46	3.63	11.50
BM45-H1	45.0	35.0	400.0	6.43	9.91	4.5	3	0.61	3.76	114.95
BM45-H2	45.0	35.0	400.0	8.38	13.21	4.5	4	0.61	3.76	82.88
BM45-H3	45.0	35.0	400.0	11.20	16.51	4.5	5	0.61	3.76	75.35
BM45-H4	45.0	35.0	400.0	12.95	19.81	4.5	6	0.61	3.76	58.33
BM45-H5	45.0	35.0	400.0	15.37	23.11	4.5	7	0.61	3.76	51.63
BM45-H6	45.0	35.0	400.0	17.27	26.42	4.5	8	0.61	3.76	43.74
BM45-H7	45.0	35.0	400.0	19.68	29.72	4.5	9	0.61	3.76	39.87
BM45-H8	45.0	35.0	400.0	24.26	26.32	4.5	11	0.61	3.76	33.15
BM45-H9	45.0	35.0	400.0	28.45	42.93	4.5	13	0.61	3.76	27.63
BM50-L1	50.0	40.0	110.0	4.83	10.29	4.5	3	0.53	3.63	20.14
BM50-L2	50.0	40.0	110.0	6.10	13.72	4.5	4	0.53	3.63	14.44
BM50-L3	50.0	40.0	110.0	7.78	17.15	4.5	5	0.53	3.63	11.86
BM50-L4	50.0	40.0	110.0	9.40	20.57	4.5	6	0.53	3.63	9.84
BM50-L5	50.0	40.0	110.0	11.30	24.00	4.5	7	0.53	3.63	8.66
BM50-L6	50.0	40.0	110.0	12.70	27.43	4.5	8	0.53	3.63	7.47
BM50-L7	50.0	40.0	110.0	14.99	30.86	4.5	9	0.53	3.63	6.95
BM50-L8	50.0	40.0	110.0	18.16	37.72	4.5	11	0.53	3.63	5.62
BM50-L9	50.0	40.0	110.0	21.34	44.58	4.5	13	0.53	3.63	4.73
BM50-L10	50.0	40.0	110.0	24.64	51.44	4.5	15	0.53	3.63	4.10
BM50-M1	50.0	40.0	225.0	4.62	10.29	4.5	3	0.46	3.63	39.72
BM50-M2	50.0	40.0	225.0	6.35	13.72	4.5	4	0.46	3.63	30.55
BM50-M3	50.0	40.0	225.0	7.49	17.15	4.5	5	0.46	3.63	23.31
BM50-M4	50.0	40.0	225.0	8.89	20.57	4.5	6	0.46	3.63	19.26
BM50-M5	50.0	40.0	225.0	10.54	24.00	4.5	7	0.46	3.63	16.71

www.bolispring.com
bolispring@aliyun.com
+86-577-62799797

BM/BMS

TYPE

对顶波形弹簧

multi turn wave springs

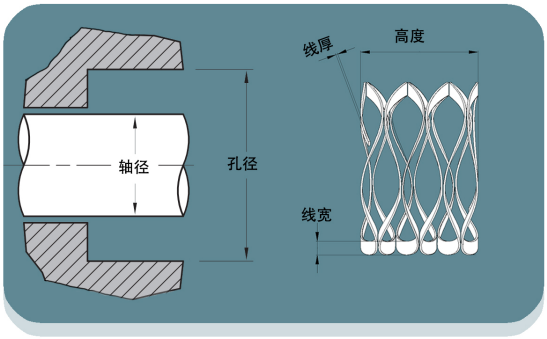

零件编号	配合孔径 (mm)	配合轴径 (mm)	负荷 (N)	工作高度 (mm)	自由高度 (mm)	波数	圈数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	弹性系数 (N/mm)
BM50-M6	50.0	40.0	225.0	11.89	27.43	4.5	8	0.46	3.63	14.47
BM50-M7	50.0	40.0	225.0	13.59	30.86	4.5	9	0.46	3.63	13.03
BM50-M8	50.0	40.0	225.0	16.71	37.72	4.5	11	0.46	3.63	10.71
BM50-M9	50.0	40.0	225.0	19.61	44.58	4.5	13	0.46	3.63	9.01
BM50-M10	50.0	40.0	225.0	22.48	51.44	4.5	15	0.46	3.63	7.77
BM50-H1	50.0	40.0	400.0	5.92	10.29	4.5	3	0.61	3.76	91.56
BM50-H2	50.0	40.0	400.0	7.80	13.72	4.5	4	0.61	3.76	67.59
BM50-H3	50.0	40.0	400.0	10.16	17.15	4.5	5	0.61	3.76	57.27
BM50-H4	50.0	40.0	400.0	11.79	20.57	4.5	6	0.61	3.76	45.51
BM50-H5	50.0	40.0	400.0	14.15	24.00	4.5	7	0.61	3.76	40.59
BM50-H6	50.0	40.0	400.0	15.62	27.43	4.5	8	0.61	3.76	33.87
BM50-H7	50.0	40.0	400.0	17.91	30.86	4.5	9	0.61	3.76	30.88
BM50-H8	50.0	40.0	400.0	21.54	37.72	4.5	11	0.61	3.76	24.72
BM50-H9	50.0	40.0	400.0	25.65	44.58	4.5	13	0.61	3.76	21.14
BM50-H10	50.0	40.0	400.0	29.21	51.44	4.5	15	0.61	3.76	18.00
BM55-L1	55.0	45.0	125.0	5.59	11.05	3.5	3	0.61	3.76	22.89
BM55-L2	55.0	45.0	125.0	7.72	14.73	3.5	4	0.61	3.76	17.83
BM55-L3	55.0	45.0	125.0	9.68	18.41	3.5	5	0.61	3.76	14.31
BM55-L4	55.0	45.0	125.0	11.48	22.10	3.5	6	0.61	3.76	11.77
BM55-L5	55.0	45.0	125.0	13.92	25.78	3.5	7	0.61	3.76	10.54
BM55-L6	55.0	45.0	125.0	15.52	29.46	3.5	8	0.61	3.76	8.96
BM55-L7	55.0	45.0	125.0	18.41	33.15	3.5	9	0.61	3.76	8.48
BM55-L8	55.0	45.0	125.0	21.67	40.51	3.5	11	0.61	3.76	6.63
BM55-L9	55.0	45.0	125.0	25.65	47.88	3.5	13	0.61	3.76	5.62
BM55-L10	55.0	45.0	125.0	29.77	55.25	3.5	15	0.61	3.76	4.91
BM55-M1	55.0	45.0	250.0	3.10	11.05	4.5	3	0.46	3.63	31.45
BM55-M2	55.0	45.0	250.0	4.11	14.73	4.5	4	0.46	3.63	23.55
BM55-M3	55.0	45.0	250.0	5.16	18.41	4.5	5	0.46	3.63	18.86
BM55-M4	55.0	45.0	250.0	6.20	22.10	4.5	6	0.46	3.63	15.72
BM55-M5	55.0	45.0	250.0	8.21	25.78	4.5	7	0.46	3.63	13.46
BM55-M6	55.0	45.0	250.0	8.26	29.46	4.5	8	0.46	3.63	11.79
BM55-M7	55.0	45.0	250.0	9.27	33.15	4.5	9	0.46	3.63	10.47
BM55-M8	55.0	45.0	250.0	11.33	40.51	4.5	11	0.46	3.63	8.57
BM55-M9	55.0	45.0	250.0	13.41	47.88	4.5	13	0.46	3.63	7.25
BM55-M10	55.0	45.0	250.0	15.47	55.25	4.5	15	0.46	3.63	6.29

www.bolispring.com
bolispring@aliyun.com
+86-577-62799797

BM/BMS

TYPE

对顶波形弹簧

multi turn wave springs

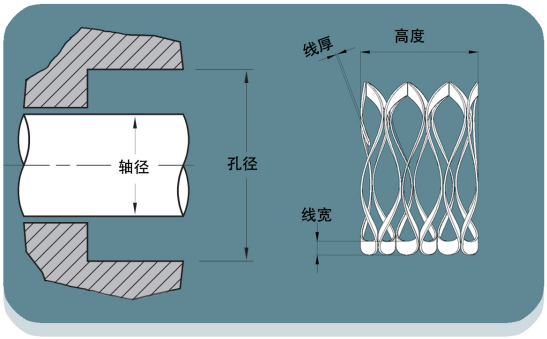

零件编号	配合孔径 (mm)	配合轴径 (mm)	负荷 (N)	工作高度 (mm)	自由高度 (mm)	波数	圈数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	弹性系数 (N/mm)
BM55-H1	55.0	45.0	400.0	5.31	11.05	4.5	3	0.61	3.76	69.68
BM55-H2	55.0	45.0	400.0	7.24	14.73	4.5	4	0.61	3.76	55.39
BM55-H3	55.0	45.0	400.0	9.09	18.41	4.5	5	0.61	3.76	42.91
BM55-H4	55.0	45.0	400.0	10.64	22.10	4.5	6	0.61	3.76	34.92
BM55-H5	55.0	45.0	400.0	12.24	25.78	4.5	7	0.61	3.76	29.55
BM55-H6	55.0	45.0	400.0	14.10	29.46	4.5	8	0.61	3.76	26.05
BM55-H7	55.0	45.0	400.0	15.82	33.15	4.5	9	0.61	3.76	23.09
BM55-H8	55.0	45.0	400.0	19.30	40.51	4.5	11	0.61	3.76	18.86
BM55-H9	55.0	45.0	400.0	23.11	47.88	4.5	13	0.61	3.76	16.15
BM55-H10	55.0	45.0	400.0	26.54	55.25	4.5	15	0.61	3.76	13.94
BM60-L1	60.0	50.0	135.0	5.59	11.43	4.5	3	0.46	3.63	23.11
BM60-L2	60.0	50.0	135.0	7.47	14.24	4.5	4	0.46	3.63	17.37
BM60-L3	60.0	50.0	135.0	9.32	19.05	4.5	5	0.46	3.63	13.88
BM60-L4	60.0	50.0	135.0	11.20	22.86	4.5	6	0.46	3.63	11.58
BM60-L5	60.0	50.0	135.0	13.06	26.67	4.5	7	0.46	3.63	9.92
BM60-L6	60.0	50.0	135.0	14.94	30.48	4.5	8	0.46	3.63	8.68
BM60-L7	60.0	50.0	135.0	16.79	34.29	4.5	9	0.46	3.63	7.71
BM60-L8	60.0	50.0	135.0	20.52	41.91	4.5	11	0.46	3.63	6.31
BM60-L9	60.0	50.0	135.0	24.26	49.53	4.5	13	0.46	3.63	5.34
BM60-L10	60.0	50.0	135.0	27.99	57.15	4.5	15	0.46	3.63	4.63
BM60-M1	60.0	50.0	275.0	6.65	11.43	4.5	3	0.61	3.76	57.59
BM60-M2	60.0	50.0	275.0	8.86	15.24	4.5	4	0.61	3.76	43.13
BM60-M3	60.0	50.0	275.0	11.07	19.05	4.5	5	0.61	3.76	34.48
BM60-M4	60.0	50.0	275.0	13.28	22.86	4.5	6	0.61	3.76	28.72
BM60-M5	60.0	50.0	275.0	15.49	26.67	4.5	7	0.61	3.76	24.61
BM60-M6	60.0	50.0	275.0	17.70	30.48	4.5	8	0.61	3.76	21.52
BM60-M7	60.0	50.0	275.0	19.94	34.29	4.5	9	0.61	3.76	19.16
BM60-M8	60.0	50.0	275.0	24.36	41.91	4.5	11	0.61	3.76	15.67
BM60-M9	60.0	50.0	275.0	28.78	49.53	4.5	13	0.61	3.76	13.25
BM60-M10	60.0	50.0	275.0	33.22	57.15	4.5	15	0.61	3.76	11.49
BM60-H1	60.0	50.0	450.0	7.75	11.43	4.5	3	0.76	4.01	122.18
BM60-H2	60.0	50.0	450.0	10.31	15.24	4.5	4	0.76	4.01	91.32
BM60-H3	60.0	50.0	450.0	12.90	19.05	4.5	5	0.76	4.01	73.21
BM60-H4	60.0	50.0	450.0	15.47	22.86	4.5	6	0.76	4.01	60.88
BM60-H5	60.0	50.0	450.0	18.06	26.67	4.5	7	0.76	4.01	52.26
BM60-H6	60.0	50.0	450.0	20.62	30.48	4.5	8	0.76	4.01	45.66
BM60-H7	60.0	50.0	450.0	2322	34.29	4.5	9	0.76	4.01	40.63
BM60-H8	60.0	50.0	450.0	28.37	41.91	4.5	11	0.76	4.01	33.24
BM60-H9	60.0	50.0	450.0	33.53	49.53	4.5	13	0.76	4.01	28.12
BM60-H10	60.0	50.0	450.0	38.68	57.15	4.5	15	0.76	4.01	24.37