www.bolispring.com
bolispring@aliyun.com
+86-577-62799797

B/BS TYPE

对顶波形弹簧
multi turn wave springs

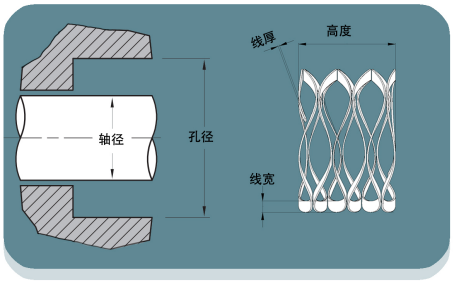

零件编号	配合孔径 (mm)	配合轴径 (mm)	负荷 (N)	工作高度 (mm)	自由高度 (mm)	波数	圈数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	弹性系数 (N/mm)
B018-L1	4.78	3.18	4.45	0.89	1.91	2.5	3	0.10	0.38	4
B018-L2	4.78	3.18	4.45	1.17	2.54	2.5	4	0.10	0.38	3
B018-L3	4.78	3.18	4.45	1.45	3.18	2.5	5	0.10	0.38	3
B018-L4	4.78	3.18	4.45	1.73	3.81	2.5	6	0.10	0.38	2
B018-L5	4.78	3.18	4.45	2.01	4.45	2.5	7	0.10	0.38	2
B018-L6	4.78	3.18	4.45	2.29	5.05	2.5	8	0.10	0.38	2
B018-L7	4.78	3.18	4.45	2.57	5.74	2.5	9	0.10	0.38	1
B018-L8	4.78	3.18	4.45	3.12	7.01	2.5	11	0.10	0.38	1
B018-L9	4.78	3.18	4.45	3.68	8.28	2.5	13	0.10	0.38	1
B018-M1	4.78	3.18	9.79	1.19	2.26	2.5	3	0.13	0.51	9
B018-M2	4.78	3.18	9.79	1.60	3.02	2.5	4	0.13	0.51	7
B018-M3	4.78	3.18	9.79	2.01	3.78	2.5	5	0.13	0.51	6
B018-M4	4.78	3.18	9.79	2.41	4.55	2.5	6	0.13	0.51	5
B018-M5	4.78	3.18	9.79	2.82	5.31	2.5	7	0.13	0.51	4
B018-M6	4.78	3.18	9.79	3.23	6.07	2.5	8	0.13	0.51	3
B018-M7	4.78	3.18	9.79	3.63	6.81	2.5	9	0.13	0.51	3
B018-M8	4.78	3.18	9.79	4.42	8.33	2.5	11	0.13	0.51	3
B018-M9	4.78	3.18	9.79	5.16	9.86	2.5	13	0.13	0.51	2
B021-L1	5.56	3.56	6.68	1.02	2.01	2.5	3	0.13	0.51	7
B021-L2	5.56	3.56	6.68	1.35	2.67	2.5	4	0.13	0.51	5
B021-L3	5.56	3.56	6.68	1.68	3.33	2.5	5	0.13	0.51	4
B021-L4	5.56	3.56	6.68	2.03	3.99	2.5	6	0.13	0.51	3
B021-L5	5.56	3.56	6.68	2.34	4.65	2.5	7	0.13	0.51	3
B021-L6	5.56	3.56	6.68	2.69	5.31	2.5	8	0.13	0.51	3
B021-L7	5.56	3.56	6.68	3.05	5.99	2.5	9	0.13	0.51	2
B021-L8	5.56	3.56	6.68	3.71	7.32	2.5	11	0.13	0.51	2
B021-L9	5.56	3.56	6.68	4.34	8.64	2.5	13	0.13	0.51	2
B021-M1	5.56	3.56	20.03	1.30	2.01	2.5	3	0.20	0.51	28
B021-M2	5.56	3.56	20.03	1.73	2.72	2.5	4	0.20	0.51	20
B021-M3	5.56	3.56	20.03	2.16	3.38	2.5	5	0.20	0.51	16
B021-M4	5.56	3.56	20.03	2.57	4.06	2.5	6	0.20	0.51	13
B021-M5	5.56	3.56	20.03	3.00	4.75	2.5	7	0.20	0.51	11
B021-M6	5.56	3.56	20.03	3.43	5.44	2.5	8	0.20	0.51	10
B021-M7	5.56	3.56	20.03	3.86	6.10	2.5	9	0.20	0.51	9
B021-M8	5.56	3.56	20.03	4.75	7.47	2.5	11	0.20	0.51	7
B021-M9	5.56	3.56	20.03	5.51	8.81	2.5	13	0.20	0.51	6

www.bolispring.com
bolispring@aliyun.com
+86-577-62799797

B/BS TYPE

对顶波形弹簧
multi turn wave springs

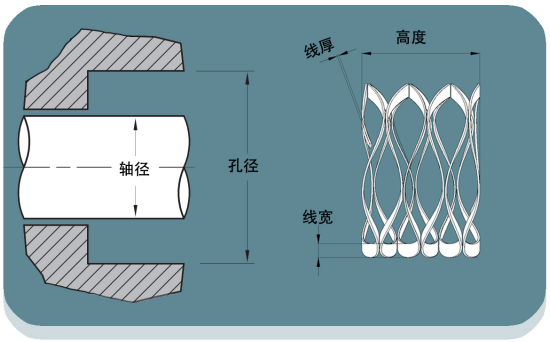

零件编号	配合孔径 (mm)	配合轴径 (mm)	负荷 (N)	工作高度 (mm)	自由高度 (mm)	波数	圈数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	弹性系数 (N/mm)
B025-L1*	6.35	3.81	8.90	0.84	1.91	2.5	3	0.15	0.61	8
B025-L2*	6.35	3.81	8.90	1.27	2.54	2.5	4	0.15	0.61	7
B025-L3*	6.35	3.81	8.90	1.52	3.18	2.5	5	0.15	0.61	5
B025-L4*	6.35	3.81	8.90	1.91	3.81	2.5	6	0.15	0.61	5
B025-L5*	6.35	3.81	8.90	2.16	4.45	2.5	7	0.15	0.61	4
B025-L6*	6.35	3.81	8.90	2.41	5.08	2.5	8	0.15	0.61	3
B025-L7*	6.35	3.81	8.90	3.05	5.72	2.5	9	0.15	0.61	3
B025-L8*	6.35	3.81	8.90	3.56	6.99	2.5	11	0.15	0.61	3
B025-L9*	6.35	3.81	8.90	4.32	8.26	2.5	13	0.15	0.61	2
B025-M1*	6.35	3.81	22.25	0.94	1.91	2.5	3	0.20	0.61	23
B025-M2*	6.35	3.81	22.25	1.22	2.54	2.5	4	0.20	0.61	17
B025-M3*	6.35	3.81	22.25	1.65	3.18	2.5	5	0.20	0.61	15
B025-M4*	6.35	3.81	22.25	1.91	3.81	2.5	6	0.20	0.61	12
B025-M5*	6.35	3.81	22.25	2.29	4.45	2.5	7	0.20	0.61	10
B025-M6*	6.35	3.81	22.25	2.54	5.08	2.5	8	0.20	0.61	9
B025-M7*	6.35	3.81	22.25	3.05	5.72	2.5	9	0.20	0.61	8
B025-M8*	6.35	3.81	22.25	3.76	7.00	2.5	11	0.20	0.61	7
B025-M9*	6.35	3.81	22.25	4.45	8.26	2.5	13	0.20	0.61	6
B031-L1	7.92	5.08	13.35	1.78	2.90	2.5	3	0.20	0.81	12
B031-L2	7.92	5.08	13.35	2.44	3.86	2.5	4	0.20	0.81	9
B031-L3	7.92	5.08	13.35	3.00	4.83	2.5	5	0.20	0.81	7
B031-L4	7.92	5.08	13.35	5.68	5.80	2.5	6	0.20	0.81	6
B031-L5	7.92	5.08	13.35	4.19	6.76	2.5	7	0.20	0.81	5
B031-L6	7.92	5.08	13.35	4.95	7.72	2.5	8	0.20	0.81	5
B031-L7	7.92	5.08	13.35	5.46	8.69	2.5	9	0.20	0.81	4
B031-L8	7.92	5.08	13.35	6.65	10.62	2.5	11	0.20	0.81	3
B031-L9	7.92	5.08	13.35	7.85	12.55	2.5	13	0.20	0.81	3
B031-M1	7.92	5.08	26.70	1.83	2.90	2.5	3	0.20	0.81	25
B031-M2	7.92	5.08	26.70	2.44	3.86	2.5	4	0.25	0.81	19
B031-M3	7.92	5.08	26.70	3.12	4.83	2.5	5	0.25	0.81	16
B031-M4	7.92	5.08	26.70	3.66	5.79	2.5	6	0.25	0.81	13
B031-M5	7.92	5.08	26.70	4.47	6.76	2.5	7	0.25	0.81	12
B031-M6	7.92	5.08	26.70	5.00	7.72	2.5	8	0.25	0.81	10
B031-M7	7.92	5.08	26.70	5.77	8.69	2.5	9	0.25	0.81	9
B031-M8	7.92	5.08	26.70	7.06	10.62	2.5	11	0.25	0.81	8
B031-M9	7.92	5.08	26.70	8.53	12.55	2.5	13	0.25	0.81	7
B037-L1	9.53	6.35	17.80	1.57	3.81	2.5	3	0.20	0.81	8

www.bolispring.com
bolispring@aliyun.com
+86-577-62799797

B/BS
TYPE

对顶波形弹簧
multi turn wave springs

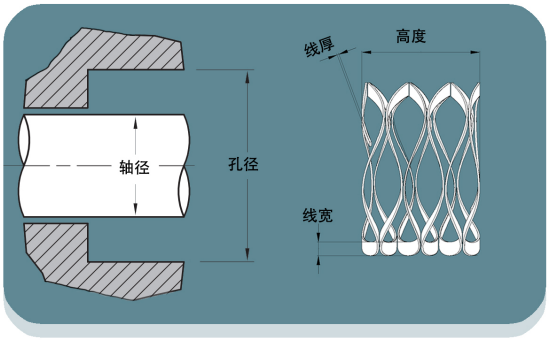

零件编号	配合孔径 (mm)	配合轴径 (mm)	负荷 (N)	工作高度 (mm)	自由高度 (mm)	波数	圈数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	弹性系数 (N/mm)
B037-L2	9.53	6.35	17.80	2.49	5.08	2.5	4	0.20	0.81	7
B037-L3	9.53	6.35	17.80	2.74	6.55	2.5	5	0.20	0.81	5
B037-L4	9.53	6.35	17.80	3.43	7.62	2.5	6	0.20	0.81	4
B037-L5	9.53	6.35	17.80	3.81	8.89	2.5	7	0.20	0.81	4
B037-L6	9.53	6.35	17.80	4.67	10.16	2.5	8	0.20	0.81	3
B037-L7	9.53	6.35	17.80	4.95	11.43	2.5	9	0.20	0.81	3
B037-L8	9.53	6.35	17.80	5.79	12.70	2.5	10	0.20	0.81	3
B037-L9	9.53	6.35	31.15	6.10	13.97	2.5	11	0.20	0.81	2
B037-M1	9.53	6.35	31.15	2.06	3.81	2.5	3	0.28	0.81	18
B037-M2	9.53	6.35	31.15	3.02	5.08	2.5	4	0.28	0.81	15
B037-M3	9.53	6.35	31.15	3.68	6.35	2.5	5	0.28	0.81	12
B037-M4	9.53	6.35	31.15	4.37	7.62	2.5	6	0.28	0.81	10
B037-M5	9.53	6.35	31.15	5.13	8.89	2.5	7	0.28	0.81	8
B037-M6	9.53	6.35	31.15	6.10	10.16	2.5	8	0.28	0.81	8
B037-M7	9.53	6.35	31.15	6.65	11.43	2.5	9	0.28	0.81	6
B037-M8	9.53	6.35	31.15	7.57	12.70	2.5	10	0.28	0.81	6
B037-M9	9.53	6.35	31.15	8.31	13.97	2.5	11	0.28	0.81	5
B043-L1	11.10	7.14	17.80	1.60	4.19	2.5	3	0.20	1.02	7
B043-L2	11.10	7.14	17.80	2.36	5.59	2.5	4	0.20	1.02	5
B043-L3	11.10	7.14	17.80	2.77	6.99	2.5	5	0.20	1.02	4
B043-L4	11.10	7.14	17.80	3.63	8.38	2.5	6	0.20	1.02	4
B043-L5	11.10	7.14	17.80	4.06	9.78	2.5	7	0.20	1.02	3
B043-L6	11.10	7.14	17.80	4.95	11.18	2.5	8	0.20	1.02	3
B043-L7	11.10	7.14	17.80	5.33	12.57	2.5	9	0.20	1.02	2
B043-L8	11.10	7.14	17.80	6.10	13.97	2.5	10	0.20	1.02	2
B043-L9	11.10	7.14	17.80	6.60	15.37	2.5	11	0.20	1.02	2
B043-M1	11.10	7.14	35.60	2.08	4.19	2.5	3	0.28	1.17	17
B043-M2	11.10	7.14	35.60	2.92	5.59	2.5	4	0.28	1.17	13
B043-M3	11.10	7.14	35.60	3.61	6.99	2.5	5	0.28	1.17	11
B043-M4	11.10	7.14	35.60	4.55	8.38	2.5	6	0.28	1.17	9
B043-M5	11.10	7.14	35.60	5.03	9.78	2.5	7	0.28	1.17	8
B043-M6	11.10	7.14	35.60	5.87	11.18	2.5	8	0.28	1.17	7
B043-M7	11.10	7.14	35.60	6.48	12.57	2.5	9	0.28	1.17	6
B043-M8	11.10	7.14	35.60	7.37	13.97	2.5	10	0.28	1.17	5
B043-M9	11.10	7.14	35.60	8.10	15.37	2.5	11	0.28	1.17	5
B050-L1	12.70	7.92	22.25	1.57	4.57	2.5	3	0.20	1.42	7
B050-L2	12.70	7.92	22.25	2.29	6.10	2.5	4	0.20	1.42	6

www.bolispring.com
bolispring@aliyun.com
+86-577-62799797

B/BS TYPE

对顶波形弹簧
multi turn wave springs

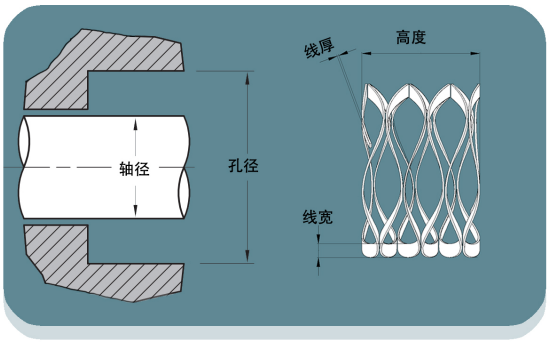

零件编号	配合孔径 (mm)	配合轴径 (mm)	负荷 (N)	工作高度 (mm)	自由高度 (mm)	波数	圈数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	弹性系数 (N/mm)
B050-L3	12.70	7.92	22.25	2.72	7.62	2.5	5	0.20	1.42	5
B050-L4	12.70	7.92	22.25	3.45	9.14	2.5	6	0.20	1.42	4
B050-L5	12.70	7.92	22.25	3.81	10.67	2.5	7	0.20	1.42	3
B050-L6	12.70	7.92	22.25	4.57	12.19	2.5	8	0.20	1.42	3
B050-L7	12.70	7.92	22.25	4.95	13.72	2.5	9	0.20	1.42	2
B050-L8	12.70	7.92	22.25	5.59	15.24	2.5	10	0.20	1.42	2
B050-L9	12.70	7.92	22.25	6.10	16.76	2.5	11	0.20	1.42	2
B050-M1	12.70	7.92	44.50	1.65	4.57	2.5	3	0.25	1.47	15
B050-M2	12.70	7.92	44.50	2.34	6.10	2.5	4	0.25	1.47	12
B050-M3	12.70	7.92	44.50	2.90	7.62	2.5	5	0.25	1.47	9
B050-M4	12.70	7.92	44.50	3.73	9.14	2.5	6	0.25	1.47	8
B050-M5	12.70	7.92	44.50	4.11	10.67	2.5	7	0.25	1.47	7
B050-M6	12.70	7.92	44.50	4.98	12.19	2.5	8	0.25	1.47	6
B050-M7	12.70	7.92	44.50	5.26	13.72	2.5	9	0.25	1.47	5
B050-M8	12.70	7.92	44.50	6.25	15.24	2.5	10	0.25	1.47	5
B050-M9	12.70	7.92	44.50	6.71	16.76	2.5	11	0.25	1.47	4
B056-L1	14.27	9.53	22.25	2.03	4.95	2.5	3	0.23	1.47	8
B056-L2	14.27	9.53	22.25	3.18	6.60	2.5	4	0.23	1.47	6
B056-L3	14.27	9.53	22.25	3.43	8.26	2.5	5	0.23	1.47	5
B056-L4	14.27	9.53	22.25	4.57	9.91	2.5	6	0.23	1.47	4
B056-L5	14.27	9.53	22.25	4.83	11.56	2.5	7	0.23	1.47	3
B056-L6	14.27	9.53	22.25	5.84	13.21	2.5	8	0.23	1.47	3
B056-L7	14.27	9.53	22.25	6.60	14.86	2.5	9	0.23	1.47	3
B056-L8	14.27	9.53	22.25	7.24	16.51	2.5	10	0.23	1.47	2
B056-L9	14.27	9.53	22.25	8.00	18.16	2.5	11	0.23	1.47	2
B056-M1	14.27	9.53	48.95	2.18	4.95	2.5	3	0.30	1.52	18
B056-M2	14.27	9.53	48.95	3.12	6.60	2.5	4	0.30	1.52	14
B056-M3	14.27	9.53	48.95	3.68	8.26	2.5	5	0.30	1.52	11
B056-M4	14.27	9.53	48.95	4.75	9.91	2.5	6	0.30	1.52	9
B056-M5	14.27	9.53	48.95	5.31	11.56	2.5	7	0.30	1.52	8
B056-M6	14.27	9.53	48.95	6.43	13.21	2.5	8	0.30	1.52	7
B056-M7	14.27	9.53	48.95	6.93	14.86	2.5	9	0.30	1.52	6
B056-M8	14.27	9.53	48.95	8.08	16.51	2.5	10	0.30	1.52	6
B056-M9	14.27	9.53	48.95	8.71	18.16	2.5	11	0.30	1.52	5
B062-L1	15.88	11.43	26.70	1.40	4.57	2.5	3	0.25	1.47	8
B062-L2	15.88	11.43	26.70	1.73	6.10	2.5	4	0.25	1.47	6
B062-L3	15.88	11.43	26.70	2.16	7.62	2.5	5	0.25	1.47	5

www.bolispring.com
bolispring@aliyun.com
+86-577-62799797

B/BS TYPE

对顶波形弹簧
multi turn wave springs

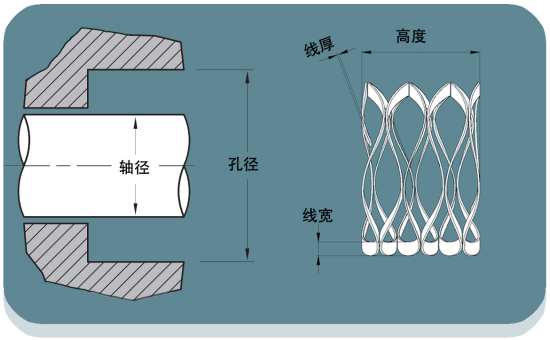

零件编号	配合孔径 (mm)	配合轴径 (mm)	负荷 (N)	工作高度 (mm)	自由高度 (mm)	波数	圈数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	弹性系数 (N/mm)
B062-L4	15.88	11.43	26.70	2.69	9.14	2.5	6	0.25	1.47	4
B062-L5	15.88	11.43	26.70	3.25	10.67	2.5	7	0.25	1.47	4
B062-L6	15.88	11.43	26.70	4.19	13.72	2.5	9	0.25	1.47	3
B062-L7	15.88	11.43	26.70	5.13	16.76	2.5	11	0.25	1.47	2
B062-L8	15.88	11.43	53.40	6.05	19.81	2.5	13	0.25	1.47	2
B062-M1	15.88	11.43	53.40	2.64	4.57	3.5	3	0.25	1.48	28
B062-M2	15.88	11.43	53.40	3.30	6.10	3.5	4	0.25	1.48	19
B062-M3	15.88	11.43	53.40	4.45	7.62	3.5	5	0.25	1.48	17
B062-M4	15.88	11.43	53.40	5.23	9.14	3.5	6	0.25	1.48	14
B062-M5	15.88	11.43	53.40	6.25	10.67	3.5	7	0.25	1.48	12
B062-M6	15.88	11.43	53.40	8.05	13.72	3.5	9	0.25	1.48	9
B062-M7	15.88	11.43	53.40	9.80	16.76	3.5	11	0.25	1.48	8
B062-M8	15.88	11.43	53.40	11.53	19.81	3.5	13	0.25	1.48	6
B075-L1	19.05	13.97	31.15	3.61	6.35	3.5	3	0.20	1.80	11
B075-L2	19.05	13.97	31.15	4.75	8.46	3.5	4	0.20	1.80	8
B075-L3	19.05	13.97	31.15	6.25	10.59	3.5	5	0.20	1.80	7
B075-L4	19.05	13.97	31.15	7.24	12.70	3.5	6	0.20	1.80	6
B075-L5	19.05	13.97	31.15	8.84	14.81	3.5	7	0.20	1.80	5
B075-L6	19.05	13.97	31.15	11.33	19.05	3.5	9	0.20	1.80	4
B075-L7	19.05	13.97	31.15	14.73	25.40	3.5	12	0.20	1.80	3
B075-M1	19.05	13.97	37.85	4.04	6.35	3.5	3	0.25	1.98	25
B075-M2	19.05	13.97	37.85	5.16	8.46	3.5	4	0.25	1.98	18
B075-M3	19.05	13.97	37.85	6.86	10.59	3.5	5	0.25	1.98	15
B075-M4	19.05	13.97	37.85	7.98	12.70	3.5	6	0.25	1.98	12
B075-M5	19.05	13.97	37.85	9.68	14.81	3.5	7	0.25	1.98	11
B075-M6	19.05	13.97	37.85	12.42	19.05	3.5	9	0.25	1.98	9
B075-M7	19.05	13.97	37.85	16.48	25.40	3.5	12	0.25	1.98	6
B075-H1	19.05	13.97	97.90	4.29	6.35	3.5	3	0.33	2.01	48
B075-H2	19.05	13.97	97.90	5.46	8.46	3.5	4	0.33	2.01	33
B075-H3	19.05	13.97	97.90	7.39	10.59	3.5	5	0.33	2.01	31
B075-H4	19.05	13.97	97.90	8.51	12.70	3.5	6	0.33	2.01	23
B075-H5	19.05	13.97	97.90	10.29	14.81	3.5	7	0.33	2.01	22
B075-H6	19.05	13.97	97.90	13.36	19.05	3.5	9	0.33	2.01	17
B075-H7	19.05	13.97	97.90	17.75	25.40	3.5	12	0.33	2.01	13
B087-L1	22.23	15.24	53.40	2.97	6.35	3.5	3	0.25	2.18	16
B087-L2	22.23	15.24	53.40	4.01	8.46	3.5	4	0.25	2.18	12
B087-L3	22.23	15.24	53.40	5.26	10.59	3.5	5	0.25	2.18	10

www.bolispring.com
bolispring@aliyun.com
+86-577-62799797

B/BS TYPE

对顶波形弹簧
multi turn wave springs

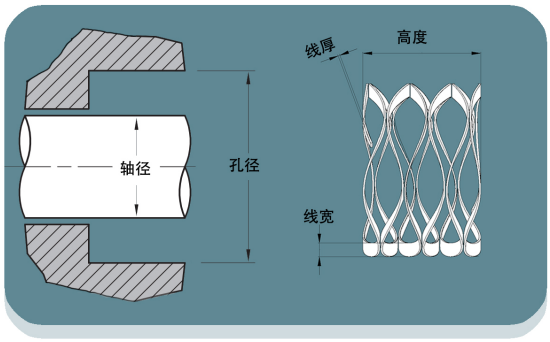

零件编号	配合孔径 (mm)	配合轴径 (mm)	负荷 (N)	工作高度 (mm)	自由高度 (mm)	波数	圈数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	弹性系数 (N/mm)
B087-L4	22.23	15.24	53.40	6.15	12.70	3.5	6	0.25	2.18	8
B087-L5	22.23	15.24	53.40	7.29	14.81	3.5	7	0.25	2.18	7
B087-L6	22.23	15.24	53.40	9.60	19.05	3.5	9	0.25	2.18	6
B087-L7	22.23	15.24	53.40	12.65	25.40	3.5	12	0.25	2.18	4
B087-M1	22.23	15.24	80.10	3.15	6.35	3.5	3	0.31	2.39	26
B087-M2	22.23	15.24	80.10	4.17	8.46	3.5	4	0.31	2.39	19
B087-M3	22.23	15.24	80.10	5.44	10.59	3.5	5	0.31	2.39	16
B087-M4	22.23	15.24	80.10	6.40	12.70	3.5	6	0.31	2.39	13
B087-M5	22.23	15.24	80.10	7.52	14.81	3.5	7	0.31	2.39	12
B087-M6	22.23	15.24	80.10	9.78	19.05	3.5	9	0.31	2.39	9
B087-M7	22.23	15.24	111.25	12.93	25.40	3.5	12	0.31	2.39	7
B087-H1	22.23	15.24	111.25	4.22	6.35	3.5	3	0.38	2.39	52
B087-H2	22.23	15.24	111.25	5.44	8.46	3.5	4	0.38	2.39	37
B087-H3	22.23	15.24	111.25	7.06	10.59	3.5	5	0.38	2.39	32
B087-H4	22.23	15.24	111.25	8.31	12.70	3.5	6	0.38	2.39	25
B087-H5	22.23	15.24	111.25	10.03	14.81	3.5	7	0.38	2.39	23
B087-H6	22.23	15.24	111.25	12.95	19.05	3.5	9	0.38	2.39	18
B087-H7	22.23	15.24	111.25	17.02	25.40	3.5	12	0.38	2.39	14
B100-L1	25.40	18.54	53.40	2.13	6.35	3.5	3	0.25	2.18	13
B100-L2	25.40	18.54	53.40	2.74	8.46	3.5	4	0.25	2.18	9
B100-L3	25.40	18.54	53.40	3.68	10.59	3.5	5	0.25	2.18	8
B100-L4	25.40	18.54	53.40	4.19	12.70	3.5	6	0.25	2.18	6
B100-L5	25.40	18.54	53.40	5.11	14.81	3.5	7	0.25	2.18	5
B100-L6	25.40	18.54	53.40	6.55	19.05	3.5	9	0.25	2.18	4
B100-L7	25.40	18.54	53.40	8.69	25.40	3.5	12	0.25	2.18	3
B100-L8	25.40	18.54	53.40	11.30	31.75	3.5	15	0.25	2.18	3
B100-L9	25.40	18.54	53.40	13.18	38.10	3.5	18	0.25	2.18	2
B100-L10	25.40	18.54	53.40	16.08	44.45	3.5	21	0.25	2.18	2
B100-L11	25.40	18.54	53.40	18.03	50.80	3.5	24	0.25	2.18	2
B100-M1	25.40	18.54	80.10	2.21	6.35	3.5	3	0.31	2.39	19
B100-M2	25.40	18.54	80.10	2.87	8.46	3.5	4	0.31	2.39	14
B100-M3	25.40	18.54	80.10	3.76	10.59	3.5	5	0.31	2.39	12
B100-M4	25.40	18.54	80.10	4.45	12.70	3.5	6	0.31	2.39	10
B100-M5	25.40	18.54	80.10	5.38	14.81	3.5	7	0.31	2.39	9
B100-M6	25.40	18.54	80.10	7.01	19.05	3.5	9	0.31	2.39	7
B100-M7	25.40	18.54	80.10	9.14	25.40	3.5	12	0.31	2.39	5
B100-M8	25.40	18.54	80.10	11.48	31.75	3.5	15	0.31	2.39	4

www.bolispring.com
bolispring@aliyun.com
+86-577-62799797

B/BS
TYPE

对顶波形弹簧
multi turn wave springs

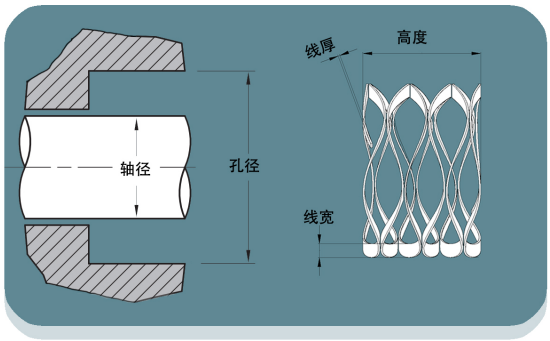

零件编号	配合孔径 (mm)	配合轴径 (mm)	负荷 (N)	工作高度 (mm)	自由高度 (mm)	波数	圈数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	弹性系数 (N/mm)
B100-M9	25.40	18.54	80.10	13.94	38.10	3.5	18	0.31	2.39	3
B100-M10	25.40	18.54	80.10	16.51	44.45	3.5	21	0.31	2.39	3
B100-M11	25.40	18.54	80.10	18.29	50.80	3.5	24	0.31	2.39	2
B100-H1	25.40	18.54	111.25	3.33	6.35	3.5	3	0.38	2.39	37
B100-H2	25.40	18.54	111.25	4.42	8.46	3.5	4	0.38	2.39	28
B100-H3	25.40	18.54	111.25	5.77	10.59	3.5	5	0.38	2.39	23
B100-H4	25.40	18.54	111.25	6.76	12.70	3.5	6	0.38	2.39	19
B100-H5	25.40	18.54	111.25	8.10	14.81	3.5	7	0.38	2.39	17
B100-H6	25.40	18.54	111.25	10.31	19.05	3.5	9	0.38	2.39	13
B100-H7	25.40	18.54	111.25	13.74	25.40	3.5	12	0.38	2.39	9
B100-H8	25.40	18.54	111.25	17.48	31.75	3.5	15	0.38	2.39	8
B100-H9	25.40	18.54	111.25	21.65	38.10	3.5	18	0.38	2.39	6
B100-H10	25.40	18.54	111.25	24.31	44.45	3.5	21	0.38	2.39	6
B100-H11	25.40	18.54	111.25	27.51	50.80	3.5	24	0.38	2.39	5
B112-L1	28.58	21.59	53.40	3.71	7.62	3.5	3	0.31	2.39	14
B112-L2	28.58	21.59	53.40	4.72	10.16	3.5	4	0.31	2.39	10
B112-L3	28.58	21.59	53.40	6.35	12.70	3.5	5	0.31	2.39	8
B112-L4	28.58	21.59	53.40	73.49	15.24	3.5	6	0.31	2.39	7
B112-L5	28.58	21.59	53.40	8.74	17.78	3.5	7	0.31	2.39	6
B112-L6	28.58	21.59	53.40	9.96	20.32	3.5	8	0.31	2.39	5
B112-L7	28.58	21.59	53.40	12.40	25.40	3.5	10	0.31	2.39	4
B112-L8	28.58	21.59	53.40	16.74	33.02	3.5	13	0.31	2.39	3
B112-L9	28.58	21.59	53.40	50.50	40.64	3.5	16	0.31	2.39	3
B112-L10	28.58	21.59	53.40	25.83	50.80	3.5	20	0.31	2.39	2
B112-M1	28.58	21.59	89.00	4.06	7.62	3.5	3	0.38	2.39	25
B112-M2	28.58	21.59	89.00	5.13	10.16	3.5	4	0.38	2.39	18
B112-M3	28.58	21.59	89.00	6.86	12.70	3.5	5	0.38	2.39	15
B112-M4	28.58	21.59	89.00	8.08	15.24	3.5	6	0.38	2.39	12
B112-M5	28.58	21.59	89.00	9.68	17.78	3.5	7	0.38	2.39	11
B112-M6	28.58	21.59	89.00	10.83	20.32	3.5	8	0.38	2.39	9
B112-M7	28.58	21.59	89.00	13.61	25.40	3.5	10	0.38	2.39	8
B112-M8	28.58	21.59	89.00	17.98	33.02	3.5	13	0.38	2.39	6
B112-M9	28.58	21.59	89.00	21.87	40.64	3.5	16	0.38	2.39	5
B112-M10	28.58	21.59	89.00	27.64	50.80	3.5	20	0.38	2.39	4
B112-H1	28.58	21.59	133.50	4.52	7.62	3.5	3	0.46	2.39	43
B112-H2	28.58	21.59	133.50	5.82	10.16	3.5	4	0.46	2.39	31
B112-H3	28.58	21.59	133.50	7.70	12.70	3.5	5	0.46	2.39	27

www.bolispring.com
bolispring@aliyun.com
+86-577-62799797

B/BS TYPE

对顶波形弹簧
multi turn wave springs

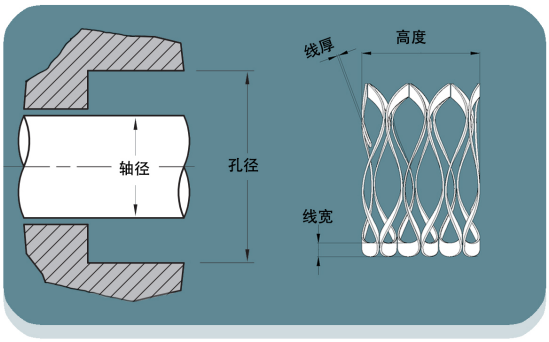

零件编号	配合孔径 (mm)	配合轴径 (mm)	负荷 (N)	工作高度 (mm)	自由高度 (mm)	波数	圈数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	弹性系数 (N/mm)
B112-H4	28.58	21.59	133.50	8.89	15.24	3.5	6	0.46	2.39	21
B112-H5	28.58	21.59	133.50	10.69	17.78	3.5	7	0.46	2.39	19
B112-H6	28.58	21.59	133.50	11.94	20.32	3.5	8	0.46	2.39	16
B112-H7	28.58	21.59	133.50	15.06	25.40	3.5	10	0.46	2.39	13
B112-H8	28.58	21.59	133.50	19.99	33.02	3.5	13	0.46	2.39	10
B112-H9	28.58	21.59	133.50	24.28	40.64	3.5	16	0.46	2.39	8
B112-H10	28.58	21.59	133.50	30.53	50.80	3.5	20	0.46	2.39	7
B125-L1	31.75	25.40	53.40	2.13	7.62	3.5	3	0.31	2.39	10
B125-L2	31.75	25.40	53.40	2.87	10.16	3.5	4	0.31	2.39	7
B125-L3	31.75	25.40	53.40	3.78	12.70	3.5	5	0.31	2.39	6
B125-L4	31.75	25.40	53.40	4.37	15.24	3.5	6	0.31	2.39	5
B125-L5	31.75	25.40	53.40	5.26	17.78	3.5	7	0.31	2.39	4
B125-L6	31.75	25.40	53.40	5.77	20.32	3.5	8	0.31	2.39	4
B125-L7	31.75	25.40	53.40	7.65	25.40	3.5	10	0.31	2.39	3
B125-L8	31.75	25.40	53.40	10.03	33.02	3.5	13	0.31	2.39	2
B125-L9	31.75	25.40	53.40	11.86	40.64	3.5	16	0.31	2.39	2
B125-L10	31.75	25.40	53.40	15.01	50.80	3.5	20	0.31	2.39	2
B125-M1	31.75	25.40	89.00	3.15	7.62	3.5	3	0.38	2.39	20
B125-M2	31.75	25.40	89.00	4.19	10.16	3.5	4	0.38	2.39	15
B125-M3	31.75	25.40	89.00	5.46	12.70	3.5	5	0.38	2.39	12
B125-M4	31.75	25.40	89.00	6.43	15.24	3.5	6	0.38	2.39	10
B125-M5	31.75	25.40	89.00	7.70	17.78	3.5	7	0.38	2.39	9
B125-M6	31.75	25.40	89.00	8.66	20.32	3.5	8	0.38	2.39	8
B125-M7	31.75	25.40	89.00	10.85	25.40	3.5	10	0.38	2.39	6
B125-M8	31.75	25.40	89.00	14.66	33.02	3.5	13	0.38	2.39	5
B125-M9	31.75	25.40	89.00	17.58	40.64	3.5	16	0.38	2.39	4
B125-M10	31.75	25.40	89.00	22.00	50.80	3.5	20	0.38	2.39	3
B125-H1	31.75	25.40	133.50	4.01	7.62	3.5	3	0.48	2.39	37
B125-H2	31.75	25.40	133.50	5.33	10.16	3.5	4	0.48	2.39	28
B125-H3	31.75	25.40	133.50	6.91	12.70	3.5	5	0.48	2.39	23
B125-H4	31.75	25.40	133.50	8.13	15.24	3.5	6	0.48	2.39	19
B125-H5	31.75	25.40	133.50	9.75	17.78	3.5	7	0.48	2.39	17
B125-H6	31.75	25.40	133.50	11.00	20.32	3.5	8	0.48	2.39	14
B125-H7	31.75	25.40	133.50	13.67	25.40	3.5	10	0.48	2.39	11
B125-H8	31.75	25.40	133.50	18.21	33.02	3.5	13	0.48	2.39	9
B125-H9	31.75	25.40	133.50	22.30	40.64	3.5	16	0.48	2.39	7
B125-H10	31.75	25.40	133.50	28.02	50.80	3.5	20	0.48	2.39	6

www.bolispring.com
bolispring@aliyun.com
+86-577-62799797

B/BS TYPE

对顶波形弹簧
multi turn wave springs

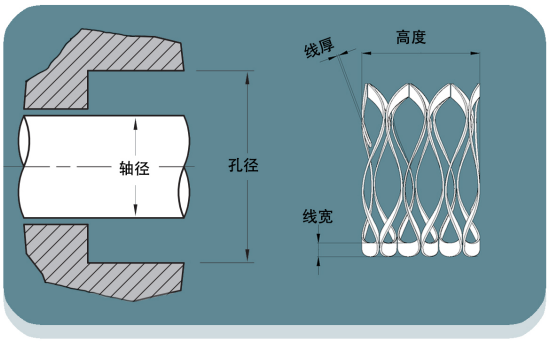

零件编号	配合孔径 (mm)	配合轴径 (mm)	负荷 (N)	工作高度 (mm)	自由高度 (mm)	波数	圈数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	弹性系数 (N/mm)
B137-L1	34.93	26.16	66.75	1.91	7.62	3.5	3	0.31	3.10	12
B137-L2	34.93	26.16	66.75	2.51	10.16	3.5	4	0.31	3.10	9
B137-L3	34.93	26.16	66.75	3.28	12.70	3.5	5	0.31	3.10	7
B137-L4	34.93	26.16	66.75	3.94	15.24	3.5	6	0.31	3.10	6
B137-L5	34.93	26.16	66.75	4.55	17.78	3.5	7	0.31	3.10	5
B137-L6	34.93	26.16	66.75	5.23	20.32	3.5	8	0.31	3.10	4
B137-L7	34.93	26.16	66.75	6.50	25.40	3.5	10	0.31	3.10	4
B137-L8	34.93	26.16	66.75	8.66	33.02	3.5	13	0.31	3.10	3
B137-L9	34.93	26.16	66.75	10.77	40.64	3.5	16	0.31	3.10	2
B137-L10	34.93	26.16	66.75	13.46	50.80	3.5	20	0.31	3.10	2
B137-M1	34.93	26.16	111.25	3.61	7.62	3.5	3	0.41	3.10	28
B137-M2	34.93	26.16	111.25	4.72	10.16	3.5	4	0.41	3.10	20
B137-M3	34.93	26.16	111.25	6.10	12.70	3.5	5	0.41	3.10	17
B137-M4	34.93	26.16	111.25	7.14	15.24	3.5	6	0.41	3.10	14
B137-M5	34.93	26.16	111.25	8.64	17.78	3.5	7	0.41	3.10	12
B137-M6	34.93	26.16	111.25	7.75	20.32	3.5	8	0.41	3.10	11
B137-M7	34.93	26.16	111.25	12.34	25.40	3.5	10	0.41	3.10	9
B137-M8	34.93	26.16	111.25	16.05	33.02	3.5	13	0.41	3.10	6
B137-M9	34.93	26.16	111.25	20.02	40.64	3.5	16	0.41	3.10	5
B137-M10	34.93	26.16	111.25	24.94	50.80	3.5	20	0.41	3.10	4
B137-H1	34.93	26.16	155.73	3.78	7.62	3.5	3	0.46	3.10	41
B137-H2	34.93	26.16	155.73	4.80	10.16	3.5	4	0.46	3.10	29
B137-H3	34.93	26.16	155.73	6.27	12.70	3.5	5	0.46	3.10	24
B137-H4	34.93	26.16	155.73	7.29	15.24	3.5	6	0.46	3.10	20
B137-H5	34.93	26.16	155.73	8.71	17.78	3.5	7	0.46	3.10	17
B137-H6	34.93	26.16	155.73	9.91	20.32	3.5	8	0.46	3.10	15
B137-H7	34.93	26.16	155.73	12.45	25.40	3.5	10	0.46	3.10	12
B137-H8	34.93	26.16	155.73	16.41	33.02	3.5	13	0.46	3.10	9
B137-H9	34.93	26.16	155.73	20.41	40.64	3.5	16	0.46	3.10	8
B137-H10	34.93	26.16	155.73	25.40	50.80	3.5	20	0.46	3.10	6
B150-L1	38.10	28.96	89.00	3.28	7.62	3.5	3	0.41	3.38	20
B150-L2	38.10	28.96	89.00	4.17	10.16	3.5	4	0.41	3.38	15
B150-L3	38.10	28.96	89.00	5.41	12.70	3.5	5	0.41	3.38	12
B150-L4	38.10	28.96	89.00	6.27	15.24	3.5	6	0.41	3.38	10
B150-L5	38.10	28.96	89.00	7.65	17.78	3.5	7	0.41	3.38	9
B150-L6	38.10	28.96	89.00	8.56	20.32	3.5	8	0.41	3.38	8
B150-L7	38.10	28.96	89.00	10.92	25.40	3.5	10	0.41	3.38	6

www.bolispring.com
bolispring@aliyun.com
+86-577-62799797

B/BS
TYPE

对顶波形弹簧
multi turn wave springs

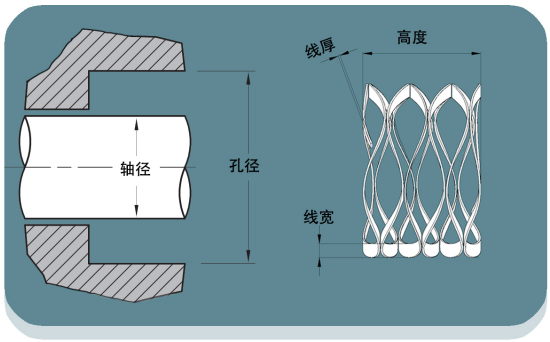

零件编号	配合孔径 (mm)	配合轴径 (mm)	负荷 (N)	工作高度 (mm)	自由高度 (mm)	波数	圈数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	弹性系数 (N/mm)
B150-L8	38.10	28.96	89.00	14.35	33.02	3.5	13	0.41	3.38	5
B150-L9	38.10	28.96	89.00	17.63	40.64	3.5	16	0.41	3.38	4
B150-L10	38.10	28.96	89.00	22.00	50.80	3.5	20	0.41	3.38	3
B150-M1	38.10	28.96	155.75	3.10	7.62	3.5	3	0.46	3.38	35
B150-M2	38.10	28.96	155.75	4.01	10.16	3.5	4	0.46	3.38	25
B150-M3	38.10	28.96	155.75	5.23	12.70	3.5	5	0.46	3.38	21
B150-M4	38.10	28.96	155.75	6.12	15.24	3.5	6	0.46	3.38	17
B150-M5	38.10	28.96	155.75	7.39	17.78	3.5	7	0.46	3.38	15
B150-M6	38.10	28.96	155.75	8.23	20.32	3.5	8	0.46	3.38	13
B150-M7	38.10	28.96	155.75	10.39	25.40	3.5	10	0.46	3.38	10
B150-M8	38.10	28.96	155.75	13.72	33.02	3.5	13	0.46	3.38	8
B150-M9	38.10	28.96	155.75	16.69	40.64	3.5	16	0.46	3.38	6
B150-M10	38.10	28.96	155.75	21.21	50.80	3.5	20	0.46	3.38	5
B150-H1	38.10	28.96	267.00	4.22	7.62	4.5	3	0.46	3.38	78
B150-H2	38.10	28.96	267.00	5.49	10.16	4.5	4	0.46	3.38	57
B150-H3	38.10	28.96	267.00	7.06	12.70	4.5	5	0.46	3.38	47
B150-H4	38.10	28.96	267.00	8.36	15.24	4.5	6	0.46	3.38	39
B150-H5	38.10	28.96	267.00	9.91	17.78	4.5	7	0.46	3.38	34
B150-H6	38.10	28.96	267.00	11.25	20.32	4.5	8	0.46	3.38	29
B150-H7	38.10	28.96	267.00	14.10	25.40	4.5	10	0.46	3.38	24
B150-H8	38.10	28.96	267.00	18.44	33.02	4.5	13	0.46	3.38	18
B150-H9	38.10	28.96	267.00	22.61	40.64	4.5	16	0.46	3.38	15
B150-H10	38.10	28.96	267.00	28.42	50.80	4.5	20	0.46	3.38	12
B175-L1	44.45	34.04	111.25	3.94	9.53	3.5	3	0.46	3.63	20
B175-L2	44.45	34.04	111.25	5.08	12.70	3.5	4	0.46	3.63	15
B175-L3	44.45	34.04	111.25	6.73	15.88	3.5	5	0.46	3.63	12
B175-L4	44.45	34.04	111.25	7.87	19.05	3.5	6	0.46	3.63	10
B175-L5	44.45	34.04	111.25	9.32	22.10	3.5	7	0.46	3.63	9
B175-L6	44.45	34.04	111.25	10.54	25.40	3.5	8	0.46	3.63	8
B175-L7	44.45	34.04	111.25	13.28	31.75	3.5	10	0.46	3.63	6
B175-L8	44.45	34.04	111.25	16.21	38.10	3.5	12	0.46	3.63	5
B175-L9	44.45	34.04	111.25	18.72	44.45	3.5	14	0.46	3.63	4
B175-L10	44.45	34.04	111.25	21.44	50.80	3.5	16	0.46	3.63	4
B175-M1	44.45	34.04	222.50	4.78	9.53	4.5	3	0.46	3.63	47
B175-M2	44.45	34.04	222.50	6.20	12.70	4.5	4	0.46	3.63	34
B175-M3	44.45	34.04	222.50	8.00	15.88	4.5	5	0.46	3.63	28
B175-M4	44.45	34.04	222.50	9.50	19.05	4.5	6	0.46	3.63	23

www.bolispring.com
bolispring@aliyun.com
+86-577-62799797

B/BS TYPE

对顶波形弹簧
multi turn wave springs

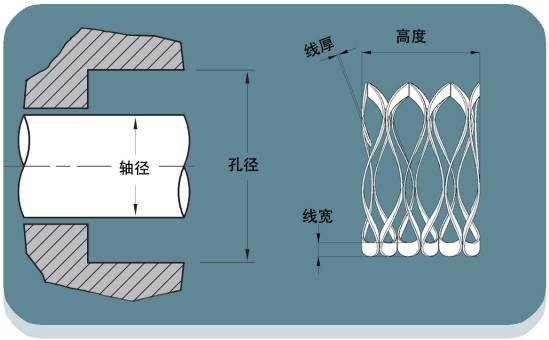

零件编号	配合孔径 (mm)	配合轴径 (mm)	负荷 (N)	工作高度 (mm)	自由高度 (mm)	波数	圈数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	弹性系数 (N/mm)
B175-M5	44.45	34.04	222.50	11.48	22.10	4.5	7	0.46	3.63	21
B175-M6	44.45	34.04	222.50	13.83	25.40	4.5	8	0.46	3.63	18
B175-M7	44.45	34.04	222.50	15.98	31.75	4.5	10	0.46	3.63	14
B175-M8	44.45	34.04	222.50	19.51	38.10	4.5	12	0.46	3.63	12
B175-M9	44.45	34.04	222.50	22.83	44.45	4.5	14	0.46	3.63	10
B175-M10	44.45	34.04	222.50	26.06	50.80	4.5	16	0.46	3.63	9
B175-H1	44.45	34.04	400.50	5.89	9.53	4.5	3	0.61	3.76	110
B175-H2	44.45	34.04	400.50	7.98	12.70	4.5	4	0.61	3.76	85
B175-H3	44.45	34.04	400.50	10.39	15.88	4.5	5	0.61	3.76	73
B175-H4	44.45	34.04	400.50	12.24	19.05	4.5	6	0.61	3.76	59
B175-H5	44.45	34.04	400.50	14.66	22.10	4.5	7	0.61	3.76	54
B175-H6	44.45	34.04	400.50	16.54	25.40	4.5	8	0.61	3.76	45
B175-H7	44.45	34.04	400.50	20.65	31.75	4.5	10	0.61	3.76	36
B175-H8	44.45	34.04	400.50	24.89	38.10	4.5	12	0.61	3.76	30
B175-H9	44.45	34.04	400.50	29.13	44.45	4.5	14	0.61	3.76	26
B175-H10	44.45	34.04	400.50	33.45	50.80	4.5	16	0.61	3.76	23
B200-L1	50.80	40.64	111.25	2.39	9.53	3.5	3	0.46	3.63	16
B200-L2	50.80	40.64	111.25	3.05	12.70	3.5	4	0.46	3.63	12
B200-L3	50.80	40.64	111.25	4.01	15.88	3.5	5	0.46	3.63	9
B200-L4	50.80	40.64	111.25	4.55	19.05	3.5	6	0.46	3.63	8
B200-L5	50.80	40.64	111.25	5.51	22.10	3.5	7	0.46	3.63	7
B200-L6	50.80	40.64	111.25	6.17	25.40	3.5	8	0.46	3.63	6
B200-L7	50.80	40.64	111.25	7.77	31.75	3.5	10	0.46	3.63	5
B200-L8	50.80	40.64	111.25	9.27	38.10	3.5	12	0.46	3.63	4
B200-L9	50.80	40.64	111.25	11.00	44.45	3.5	14	0.46	3.63	3
B200-L10	50.80	40.64	111.25	12.45	50.80	3.5	16	0.46	3.63	3
B200-M1	50.80	40.64	222.50	3.56	9.53	4.5	3	0.46	3.63	37
B200-M2	50.80	40.64	222.50	4.67	12.70	4.5	4	0.46	3.63	28
B200-M3	50.80	40.64	222.50	6.22	15.88	4.5	5	0.46	3.63	23
B200-M4	50.80	40.64	222.50	7.06	19.05	4.5	6	0.46	3.63	19
B200-M5	50.80	40.64	222.50	8.76	22.10	4.5	7	0.46	3.63	17
B200-M6	50.80	40.64	222.50	10.03	25.40	4.5	8	0.46	3.63	15
B200-M7	50.80	40.64	222.50	12.65	31.75	4.5	10	0.46	3.63	12
B200-M8	50.80	40.64	222.50	15.06	38.10	4.5	12	0.46	3.63	10
B200-M9	50.80	40.64	222.50	17.63	44.45	4.5	14	0.46	3.63	8
B200-M10	50.80	40.64	222.50	20.32	50.80	4.5	16	0.46	3.63	7
B200-H1	50.80	40.64	400.50	5.00	9.53	4.5	3	0.61	3.76	89

www.bolispring.com
bolispring@aliyun.com
+86-577-62799797

B/BS
TYPE

对顶波形弹簧
multi turn wave springs

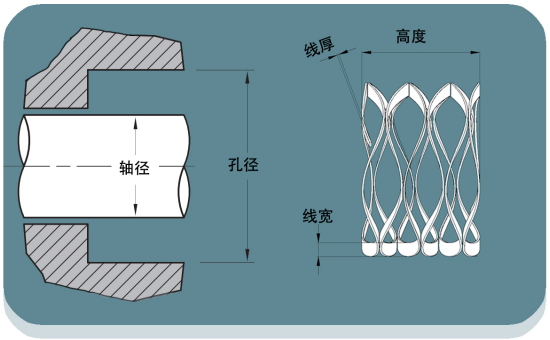

零件编号	配合孔径 (mm)	配合轴径 (mm)	负荷 (N)	工作高度 (mm)	自由高度 (mm)	波数	圈数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	弹性系数 (N/mm)
B200-H2	50.80	40.64	400.50	6.55	12.70	4.5	4	0.61	3.76	65
B200-H3	50.80	40.64	400.50	8.43	15.88	4.5	5	0.61	3.76	54
B200-H4	50.80	40.64	400.50	9.88	19.05	4.5	6	0.61	3.76	44
B200-H5	50.80	40.64	400.50	11.81	22.10	4.5	7	0.61	3.76	39
B200-H6	50.80	40.64	400.50	13.34	25.40	4.5	8	0.61	3.76	33
B200-H7	50.80	40.64	400.50	16.79	31.75	4.5	10	0.61	3.76	27
B200-H8	50.80	40.64	400.50	19.84	38.10	4.5	12	0.61	3.76	22
B200-H9	50.80	40.64	400.50	23.90	44.45	4.5	14	0.61	3.76	19
B200-H10	50.80	40.64	400.50	27.15	50.80	4.5	16	0.61	3.76	17